
ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

CEMENTBRICK Éléments Plans 215 x 60 x 10 | Coins 215x 107 x 10

unités : mm

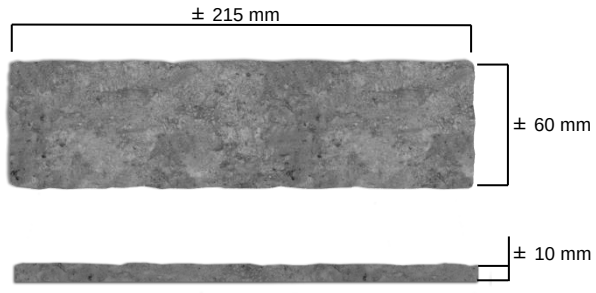

Épaissuer ± **10 mm**
Dimensions des Pièces - Éléments Plans

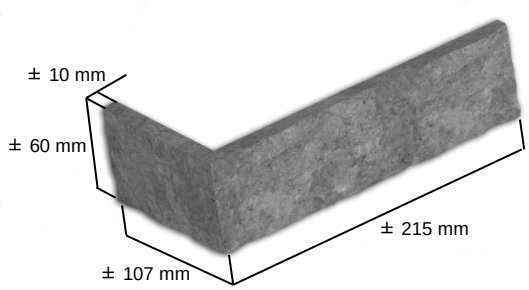

Épaissuer ± **10 mm**
Dimensions des Pièces - Coins



Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles



Type de Produit	**Éléments Plans**	**Coins**
Quantité par Palette	60 m²	120 ml
Quantité par Boîte	1 m²	2 ml
Nº Pièces par m² / ml	64 unités (avec joint ±10 mm)	15 unités (avec joint ±10 mm)
Nº Pièces par Boîte	64 unités	30 unités
Nº Boîte par Palette	60 boîtes	60 boîtes
Poids par m² / ml	± 17 kg	± 6,5 kg
Poids par Boîte	± 17 kg	± 13 kg
Poids par Palette	1045 kg avec la palette	805 kg avec la palette

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Résistance Gel Degel **Résistance à Flexion** Après 25 Cycles	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques **Résistance à Flexion** Après 20 Cycles	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de béton **Résistance Minimale à la Compression**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique:	**Élaborer:**	**Ref.ª FTP**	**Date**
Vítor Silva	Bruno Veloso	CEM_001_FR	01/10/2021

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.