

ACIMENTEIRADOLOURO

Fiche Técnique


Japa Concrete

MOD. 874

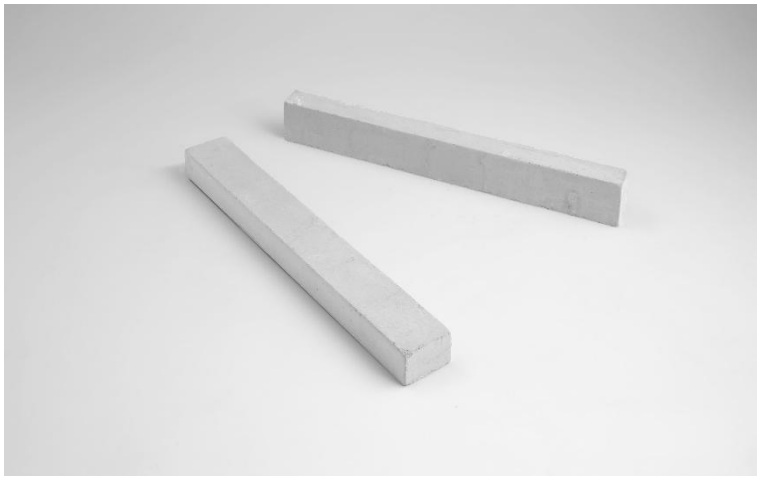

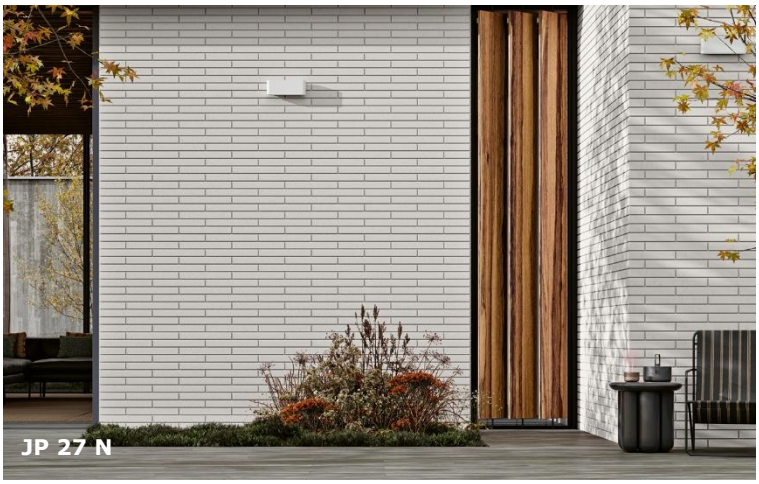

Dimensions du Produit

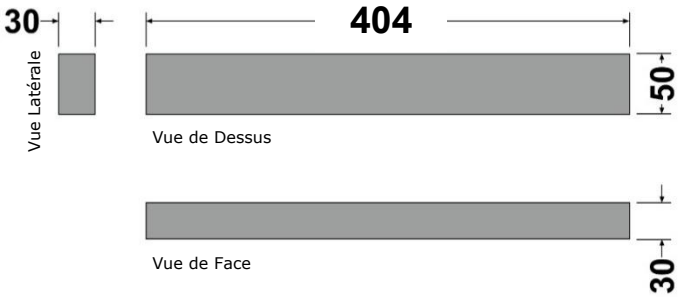

Dimensions (mm)

Couleurs Disponibles



JP 27 N | JP 28 N | JP 29 N

V3
Variation modérée

*** Le Revêtement Naturel présente des variations sur la surface de chaque pièce, ainsi qu'entre les différentes pièces. Aucune pièce de revêtement naturel n'est identique à une autre, de même qu'elle n'est pas identique à l'échantillon. La surface du béton peut également présenter des enfoncements causés par les bulles d'air. Ce sont des propriétés naturelles du béton.**

Caractéristiques du Produit

Dimensions	**50x404x30 mm**
m² par Palette	27,69 m²
m² par Boîte	0,46 m²
Nº Pièces par m²	39 unités (Joint inclus ± 10 mm)
Nº Pièces par Boîte	18 unités
Nº Boîte par Palette	60 unités
Poids par m²	± 40,5 kg
Poids par Boîte	± 19 kg
Poids par Palette	± 1160 kg

Étant donné les caractéristiques des granulats d'origine pierre naturelle et leur reproduction photographique, il peut exister de légères variations de granulométrie et de teinte.

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en Béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Résistance Gel Degel Résistance à Flexion (Après 25 Cycles)	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques Résistance à Flexion (Après 20 Cycles)	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Béton Résistance Minimale à la Compression	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique	**Élaborer**	**Ref.ª FTP**	**Date:**
Vítor Silva	Joana Ferreira	JP_001_FR	28/05/2026