ACIMENTEIRADOLOURO


Fiche Técnique

Marmobrick Classic





Dimensions du Produit

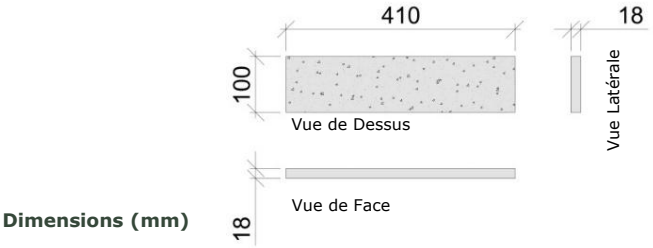

Dimensions (mm)

Couleurs Disponibles



Cream MB 408 | Beige MB 425 | Grey MB 403 | Desert MB 434 | Spice MB 430 | Snack MB 436 | Brick MB 428 | Lava MB 401

Yellow MB 410 | Hill MB 429 | Red MB 411 | Gem MB 424 | Precious MB 432 | Grass MB 422 | Cave MB 423 | Cave MB 423

Rock MB 417 | Eath MB 415 | Forest MB 417 | Volcanic MB 413 | Black MB 405 | Chic MB 433 | Shadow MB 427

Acabamentos



N naturel
R10

M adouci

A antidérapant
R13

GR bouchardé
R13

S poli

Caractéristiques du Produit

Dimensions	**100x401x18 mm**
m² par Palette	35,42 m²
m² par Boîte	0,492 m²
Nº Pièces par m²	24,4 unités
Nº Pièces par Boîte	12 unités
Nº Boîte par Palette	72 unités
Poids par m²	± 36,6 kg
Poids par Boîte	± 19 kg
Poids par Palette	± 1320 Kg

***Contient des matériaux recyclés (verre)**

Étant donné les caractéristiques des granulats d'origine pierre naturelle et leur reproduction photographique, il peut exister de légères variations de granulométrie et de teinte.

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en Béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 6 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	2200 ±50 kg/m³
Résistance Gel Degel Résistance à Flexion (Après 25 Cycles)	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques Résistance à Flexion (Après 20 Cycles)	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	7 MPa
Classe de Béton Résistance Minimale à la Compression	EN 206 EN 12390-3	C30/37 ≥ 37 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique	Élaborer	Ref.ª FTP	Date
Vítor Silva	Joana Ferreira	MBC_001_FR	28/05/2026