ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

CE

Marmocim Revolution - Naturelle

unité: mm

Dimensions et photo de la Pièce

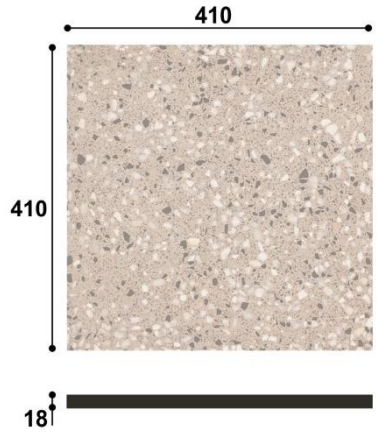

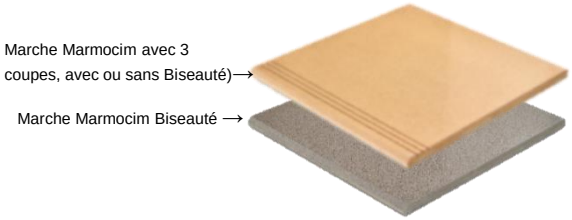

Marches D'Escalier: Disponible Dans Tous Les Modeles
Plinthe: Disponible Dans Tous Les Modeles
Types D'Applications: Planchers et Facades

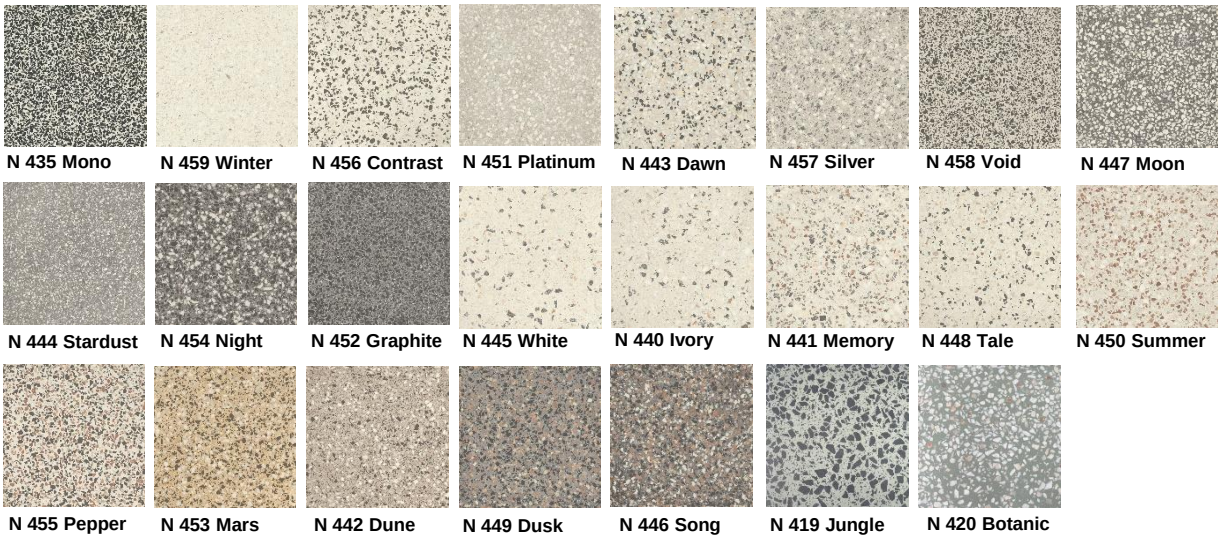

Caractéristiques du Produit et Palettisation

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur)	410 x 410 x 18
Pièces par Palette	178 unités
Pièces par m²	5,95 unités
m² par Pièce	0,168 m²
m² par Palette	30 m²
Poids par m²	42 kg
Poids par Pièce	7,3 kg
Poids par Palette	1300 kg

Spécifications Techniques

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

		Plancher Intérieur	Plancher Extérieur
Utilisation Prévue			
Emission d'Amiante		Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)		≥ 5	≥ 5
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	**EN 1339**	Satisfaisante	Satisfaisante
	DIN 51130	R10	R10
	DIN 51097	Classe A	Classe A
Conductivité Thermique [W/(mk)]		1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur		Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité		Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu		Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique:	Élaborer:	Ref. FTP:	Date:
Vítor Silva	Joana Ferreira	MARM_010_FR	22-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.