ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

MARTE Éléments Plans et Coins

unités: mm

Photo des pièces



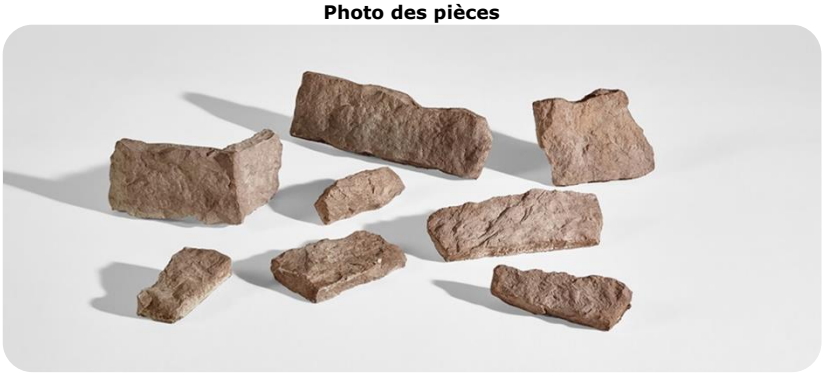



Épaisseur ≈ **20/40 mm**
Dimensions des Pièces - Éléments Plans (variable)

Épaisseur ≈ **20/40 mm**
Dimensions des Pièces – Coins (variable)

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.



Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles M 08  M 49  M 50  M 51  M 52 

Type de Produit	**Éléments Plans**	**Coins**
Quantité par Palette	30 m²	60 ml
Quantité par Boîte	1 m²	2 ml
Nº Boîte par Palette	30 boîtes	30 boîtes
Poids par m²	35 kg	16,50 kg
Poids par Boîte	35 kg	27,60 kg
Poids par Palette	1080 kg avec la palette	1020 kg avec la palette

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Résistance Gel Degel **Résistance à Flexion** Après 25 Cycles	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques **Résistance à Flexion** Après 20 Cycles	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de béton **Résistance Minimale à la Compression**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique:	**Élaborer:**	**Ref. FTP:**	**Date:**
Vítor Silva	Bruno Veloso	MAR_001_FR	09/03/2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt