ACL ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

ORION

Éléments Plans 200/300/500 x 125 | Coins Int. 160 x 100 x 125 | Coins Ext. 260 x 70 x 125 - 175 x 80 x 125

unités: mm



Photo des pièces





Épaissuer ≈ **20/30 mm**
Dimensions des Pièces - Éléments Plans

Épaissuer ≈ **20 /30mm**
Dimensions des Pièces - Coins

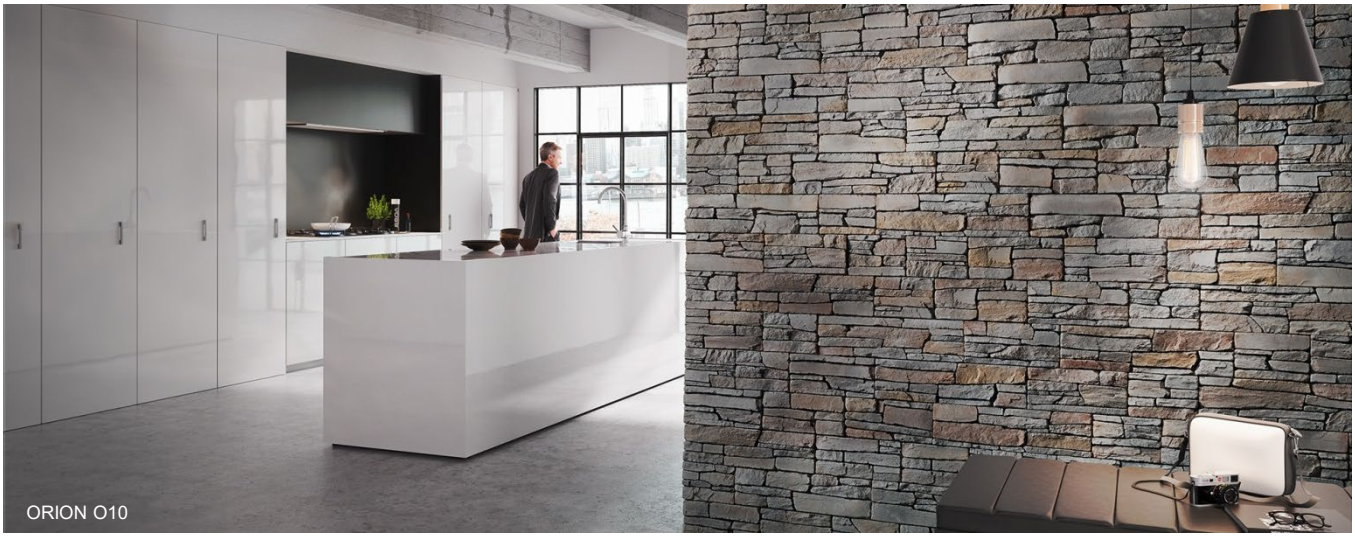

Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles	**O 10**	**O 14**	**O 15**			
Type de Produit	**Éléments Plans**	**Coins**				
		int	**ext**			
Quantité par Palette	35 m²	84ml	56 ml			
Quantité par Boîte	0,625 m²	1,5ml	1 ml			
Nº Pièces par m² / ml	24 unités	8 unités	8 unités			
Nº Pièces par Boîte	15 unités	12 unités	8 unités			
Nº Boîte par Palette	56 boîtes	56 boîtes	56 boîtes			
Poids par m²	33 kg	13 kg	11,5 kg			
Poids par Boîte	22,5 kg	13 kg	11,5 kg			
Poids par Palette	1280 kg avec la palette	740kg	660kg			

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50 kg/m³
Résistance Gel Degel **Résistance à Flexion** Après 25 Cycles	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques **Résistance à Flexion** Après 20 Cycles	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de béton **Résistance Minimale à la Compression**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**Élaborer:** Bruno Veloso	**Ref.ª FTP** ORI_001_FR	**Date** 02-09-2016	**Révision 2** 22-10-2018

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.