
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

PAVÉ RUSTIQUE 150x120x40 | 190x95x40 (MOD. 80 / MOD. 81)

unité: mm

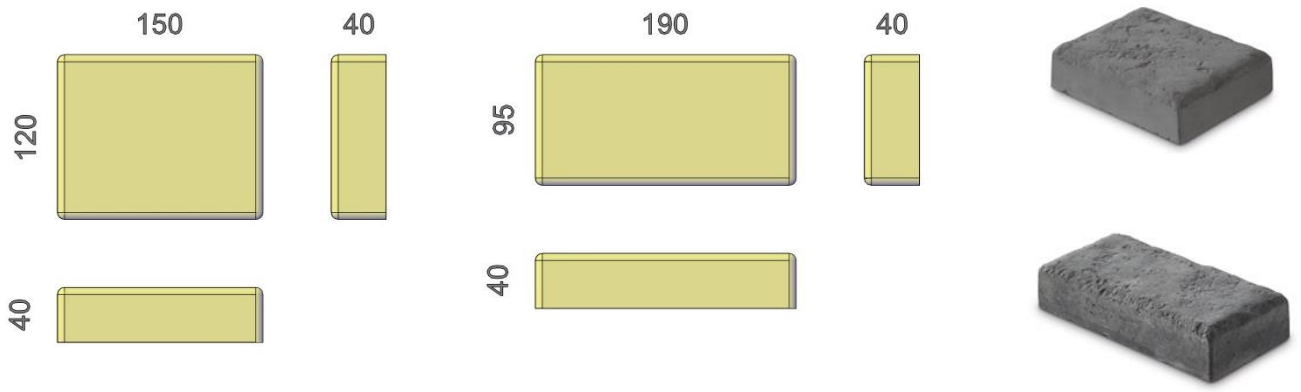

Dimensions et photos de la Pièce



Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles

80/0 81/0 | 80/1 81/1 | 80/4 81/4

Dimensions	**150x120x40**	**190x95x40**
Quantité par palette	17 m²	19,5 m²
Pièces par m²	55 unités	55 unités
Pièces par palette	945 unités	1080 unités
Poids par Pièce	1,73 kg	1,7 kg
Poids par m²	97 kg	93 kg
Poids par Palette	1700 kg	1817 kg

Spécifications Techniques

EN 1338 – "Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai"

Utilisation Prévue	**Intérieur**	**Extérieur**
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique Vítor Silva	**Conçus par** Bruno Veloso	**Ref.ª FTP** PRUS_001_FR	**Date** 07-01-2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.