ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

CE

SAHARA (MOD. 400)

unité: mm

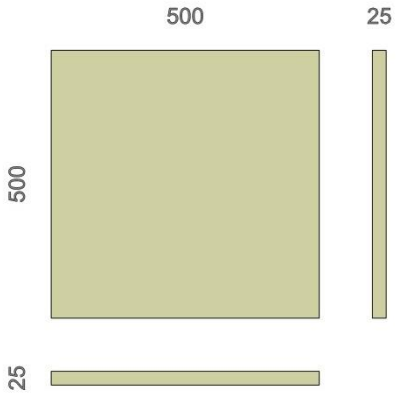

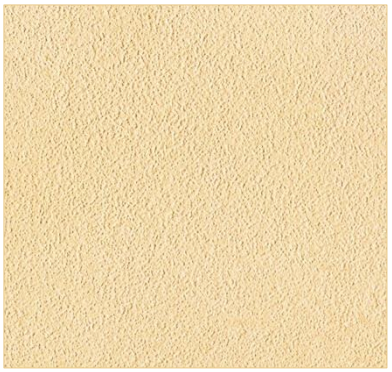

Dimensions et photo de la Pièce



Mod. 400 / 00



Mod. 400 / 10



Mod. 400 / 20



Mod. 400 / 30



Mod. 400 / 40

Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles	00  10  20  30  40 
Dimensions	500 x 500 x 25
Quantité par palette	20 m²
Quantité par m²	4 unités
Pièces par palette	80 unités
Poids par Pièce	14 kg
Poids par m²	56 kg
Poids par Palette	1120 kg

Spécifications Techniques

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Utilisation Prévue	**Intérieur**	**Extérieur**
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique Vítor Silva	**Conçus par** Bruno Veloso	**Ref.ª FTP** PAV_400_FR	**Date** 10-08-2016

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.