ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

INTERLOCK PITONADO 200 x 200 x 80 / 100 x 100 x 80

(Longueur x Largeur x Hauteur)

unités: mm

Photo de la pièce

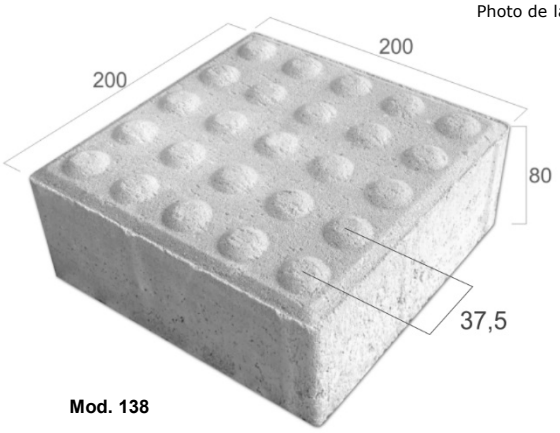

Mod. 138



Mod. 139

Couleurs Disponibles:



Jaune



Rouge



Blanc



Gris



Anthracite

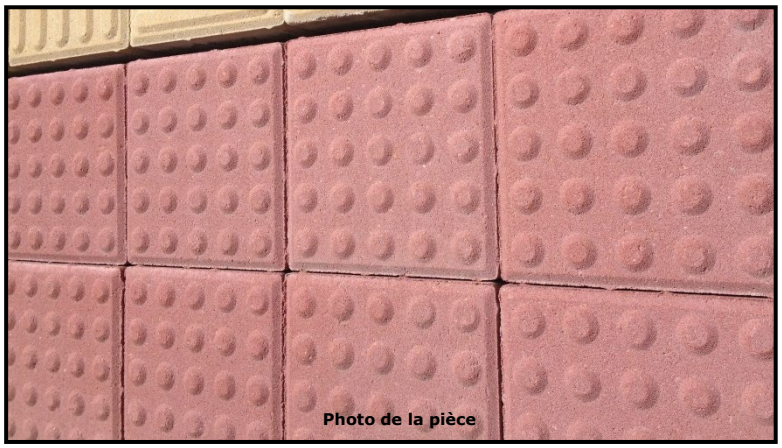

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit

EN 1338 – "Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai"

Usage prévu	Intérieur	Extérieur
Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
Résistance à la rupture (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Dinis Silva	**Conçus par:** Bruno Veloso	**FTP nº:** PAV_A_013_FR	**Date:** 11/05/2023