ACL ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT CE

RELEVO POLI MOD. 62


unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale

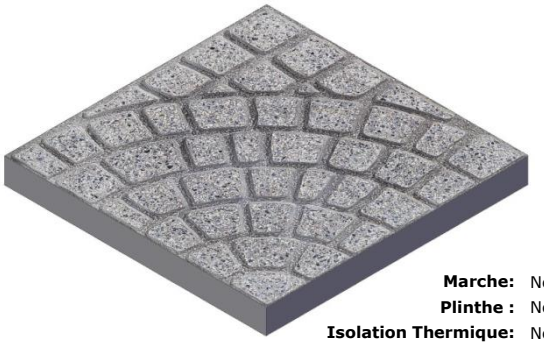

Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers



Mod. 62/0



Mod. 62/3




Mod. 62/4



Mod. 62/6



Mod. 62/7

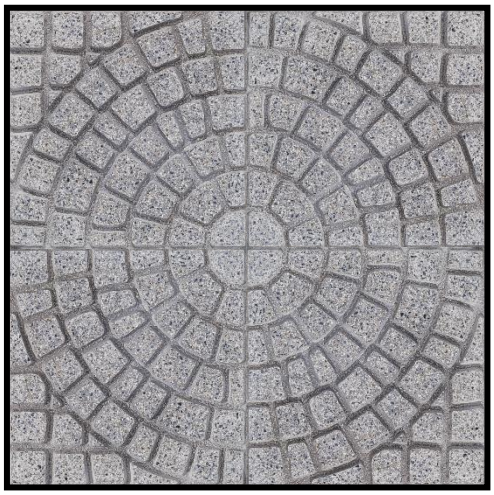

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	Conforme	Ne s'applique pas
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	≥3,5	≥ 3,5
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	1,24	Ne s'applique pas
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**FTP nº:** RELP_001_FR	**Date:** 14/01/2013

ACL ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT CE

RELEVO POLI MOD. 63


unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale

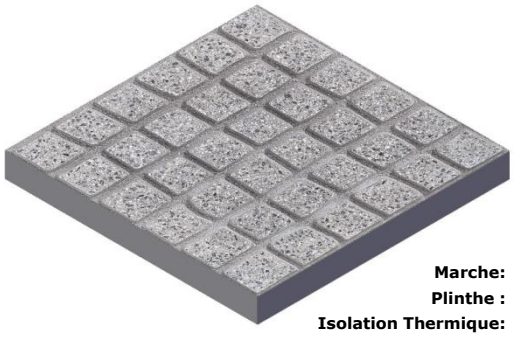

Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers



Mod. 63/0



Mod. 63/3




Mod. 63/4



Mod. 63/6



Mod. 63/7

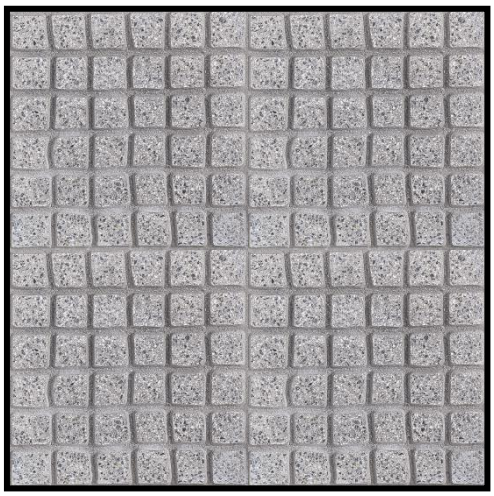

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	Conforme	Ne s'applique pas
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	≥3,5	≥ 3,5
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	1,24	Ne s'applique pas
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**FTP nº:** RELP_002_FR	**Date:** 14/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt acl@aclweb.pt

ACL ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT CE

RELEVO POLI MOD. 64


unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale

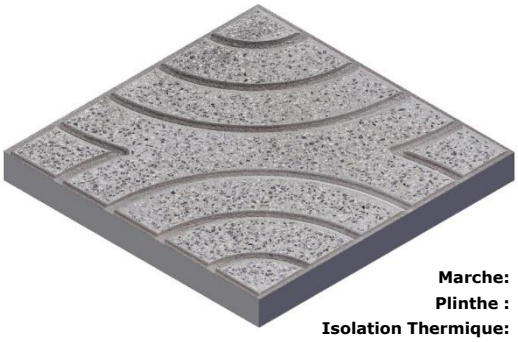

Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers



Mod. 64/0



Mod. 64/3




Mod. 64/4



Mod. 64/6



Mod. 64/7

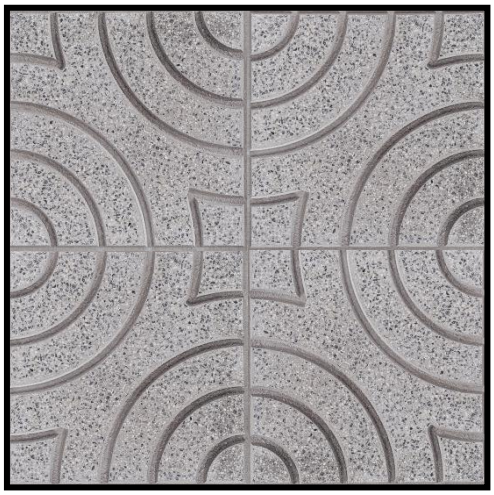

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	Conforme	Ne s'applique pas
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	≥3,5	≥ 3,5
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	1,24	Ne s'applique pas
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**FTP nº:** RELP_003_FR	**Date:** 14/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt acl@aclweb.pt

ACL ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT CE

RELEVO POLI MOD. 70


unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale

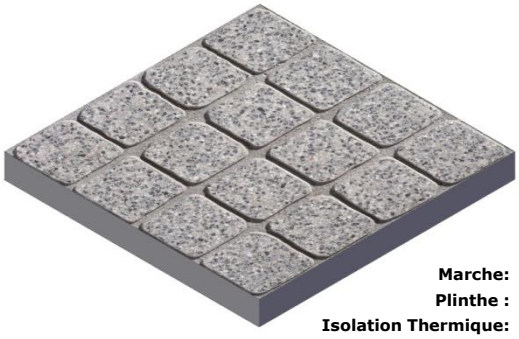

Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers



Mod. 70/0



Mod. 70/3




Mod. 70/4



Mod. 70/6



Mod. 70/7

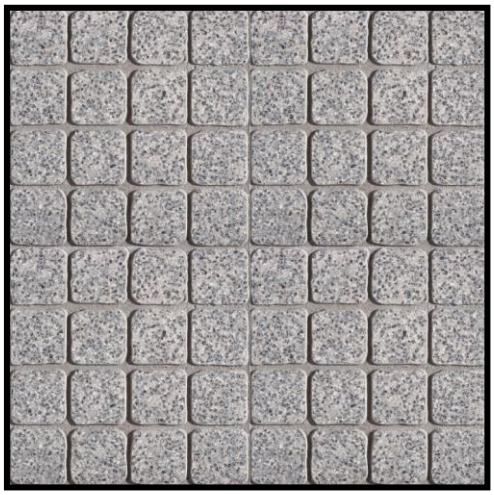

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	Conforme	Ne s'applique pas
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	≥3,5	≥ 3,5
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	1,24	Ne s'applique pas
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**FTP nº:** RELP_005_FR	**Date:** 14/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt acl@aclweb.pt

ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT


CE

RELEVO POLI MOD. 69/7


unité: mm




Vue Superieur



Vue Latérale

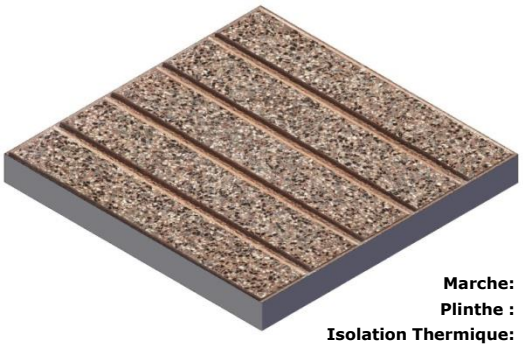

Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers

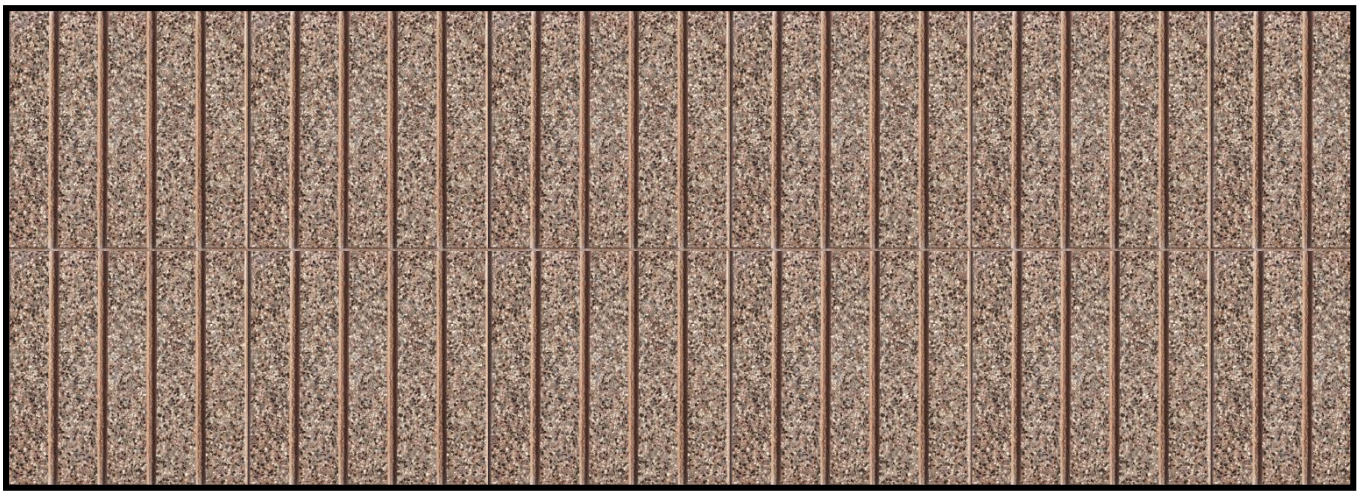

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	Conforme	Ne s'applique pas
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	≥3,5	≥ 3,5
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	1,24	Ne s'applique pas
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**FTP nº:** RELP_004_FR	**Date:** 14/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt acl@aclweb.pt

ACL ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT CE

RELEVO POLI MOD. 70/44


unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale

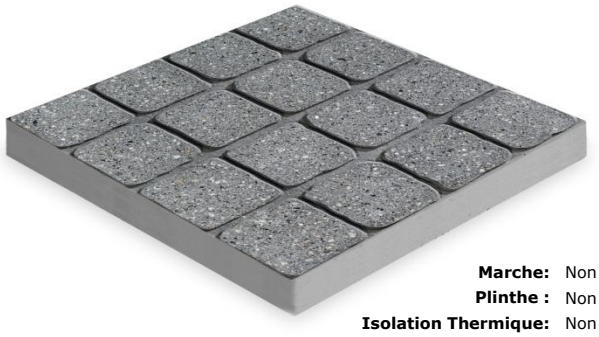

Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers



Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	Conforme	Ne s'applique pas
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	≥3,5	≥ 3,5
Pièces par m²	**6,25 unités**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	**156 unités**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	1,24	Ne s'applique pas
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	Classe A1	Ne s'applique pas

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**FTP nº:** RELP_010_FR	**Date:** 24/03/2017