ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

RELEVO NORMAL MOD. 62

unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale



Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers



MOD. 62/0



MOD. 62/5

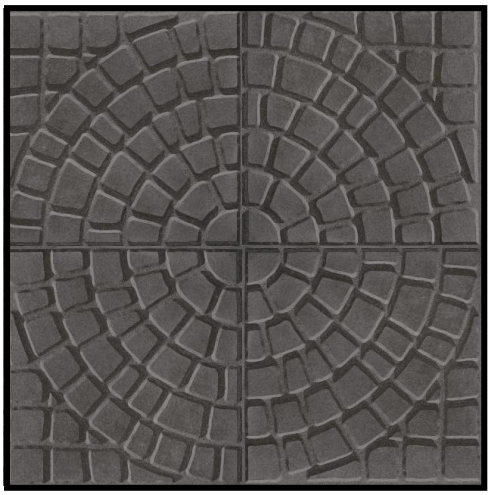

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	**Conforme**	**Ne s'applique pas**
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	**≥3,5**	**≥ 3,5**
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	**Satisfaisante**	**Satisfaisante**
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	**1,24**	**Ne s'applique pas**
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	**Ne s'applique pas**	**Ne s'applique pas**
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	**Satisfaisante**	**Satisfaisante**
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	**Classe A1**	**Ne s'applique pas**

Responsable Téchnique:
Vítor Silva

FTP nº:
RELN_001_FR

Date:
14/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt acl@aclweb.pt

ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT CE

RELEVO NORMAL MOD. 63

unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale



Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers



MOD. 63/0



MOD. 63/5

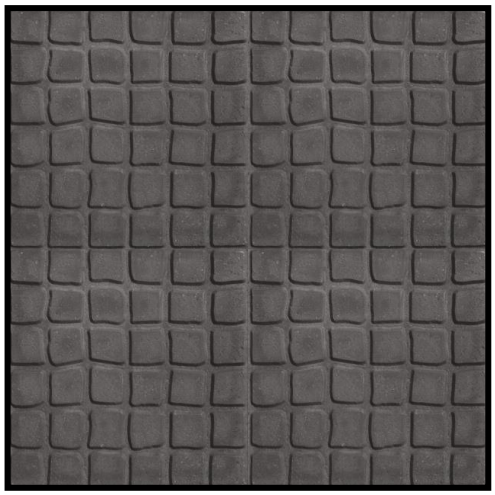

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	**Conforme**	**Ne s'applique pas**
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	**≥3,5**	**≥ 3,5**
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	**Satisfaisante**	**Satisfaisante**
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	**1,24**	**Ne s'applique pas**
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	**Ne s'applique pas**	**Ne s'applique pas**
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	**Satisfaisante**	**Satisfaisante**
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	**Classe A1**	**Ne s'applique pas**

Responsable Téchnique:
Vítor Silva

FTP nº:
RELN_002_FR

Date:
14/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt acl@aclweb.pt

ACL ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT CE

RELEVO NORMAL MOD. 70/0

unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale

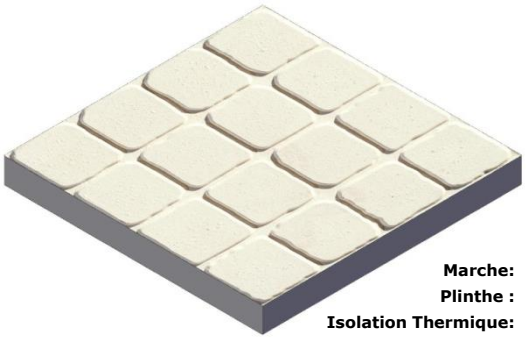

Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers

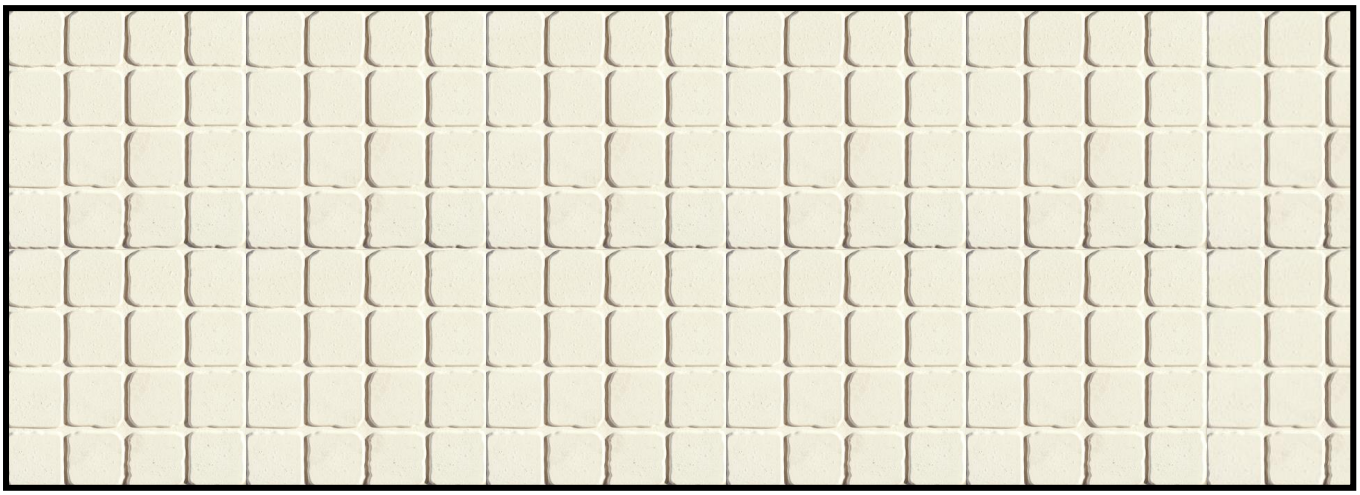

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	**Conforme**	**Ne s'applique pas**
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	**≥3,5**	**≥ 3,5**
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	**Satisfaisante**	**Satisfaisante**
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	**1,24**	**Ne s'applique pas**
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	**Ne s'applique pas**	**Ne s'applique pas**
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	**Satisfaisante**	**Satisfaisante**
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	**Classe A1**	**Ne s'applique pas**

Responsable Téchnique:
Vítor Silva

FTP nº:
RELN_003_FR

Date:
14/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt acl@aclweb.pt

ACIMENTEIRADOLOURO

FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

CE

RELEVO NORMAL MOD. 71/0

unité: mm



Vue Superieur



Vue Latérale

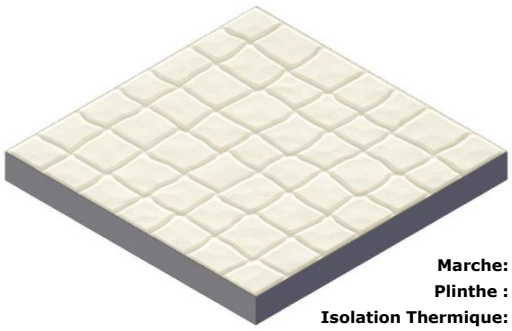

Marche: Non disponible
Plinthe : Non disponible
Isolation Thermique: Non disponible
Types D'Applications : Planchers



Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation

EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	**400x400x38**	**Utilisation Prévue**	**Plancher Intérieur**	**Plancher Extérieur**
Poids par m²	**81,25 kg**	**Emission d'Amiante**	**Conforme**	**Ne s'applique pas**
m² par Palette	**24,96 m²**	**Résistance à la rupture (MPa)**	**≥3,5**	**≥ 3,5**
Pièces par m²	**6,25 un.**	**Résistance à la Glissance ou a Dérapage**	**Satisfaisante**	**Satisfaisante**
Pièces par Palette	**156 un.**	**Conductivité Thermique [W/(mk)]**	**1,24**	**Ne s'applique pas**
m² par Pièce	**0,16 m²**	**Performance au Feu en Extérieur**	**Ne s'applique pas**	**Ne s'applique pas**
Poids par Pièce	**13 kg**	**Durabilité**	**Satisfaisante**	**Satisfaisante**
Poids par Palette	**2028 kg**	**Réaction au feu**	**Classe A1**	**Ne s'applique pas**

Responsable Téchnique:
Vítor Silva

FTP nº:
RELN_004_FR

Date:
14/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt acl@aclweb.pt