
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AbobadilhaLeve 230

TETOBLOCO
A ABOBADILHA QUE POUPA

Unid.: mm

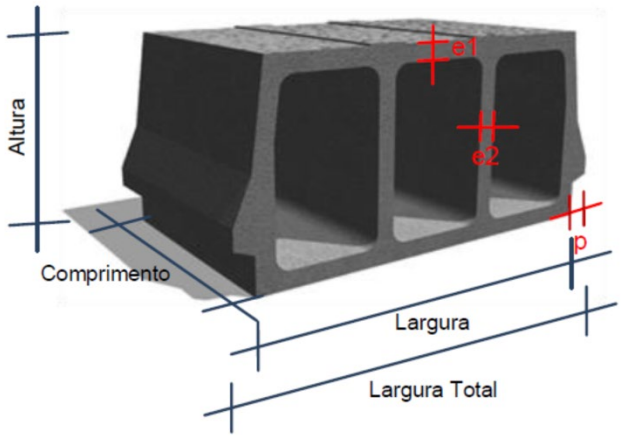

2013
EN 15037-2 Blocos de Cofragem em betão leve para uso em sistemas de pavimentos vigota-e-bloco

Características do Produto

Designação		**BL250x230x210**	I	**BL250x230x240**	I	**BL250x230x300**
Dimensões Comp x Larg (Larg total) x Alt (mm)		**250x230(270)x210**	I	**250x230(270)x240**	I	**250x230(270)x300**
Dimensões e1 I e2 I p (mm)		**20 I 20 I 20**	I	**20 I 20 I 20**	I	**20 I 20 I 20**
Tipo de Abobadilha		**NR**				
Peso Médio Seco Aprox. (Kg)		**7,5**	I	**8,5**	I	**9,8**
Categoria Dimensional e Tolerâncias de Produção (mm)		**Classe T1** ± 10 – Comp., Alt., Larg. ± 3 – Larg. do Ressalto ± 5 – Outras Dimensões				
Resistência Mecânica (kN)		**Classe R1 ≥ 1.5**				
Reação ao Fogo		**Euroclasse A1**				
Retração por Secagem Média (mm/m)		**≤ 0,12**				
Baridade Seca Média (Kg/m3)		**≤ 850**				
Unid. I Palete	**5 Fiadas**	**70**	I	**60**	I	**40**
	4 Fiadas	**56**	I	**48**	I	--
Massa Volúmica do betão		**1300 ± 10**				

e1 - Espessura da lâmina superior; e2 - Espessura dos septos interiores; p - Profundidade do ressalto de apoio.

Aprovado por:	**Elaborado por:**	**FTP nº:**	**Data:**
Dinis Silva	Joana Ferreira	BLAL_01	28/01/2025