
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AbobadilhaLeve 330

TETOBLOCO
A ABOBADILHA QUE POUPA

Unid.: mm

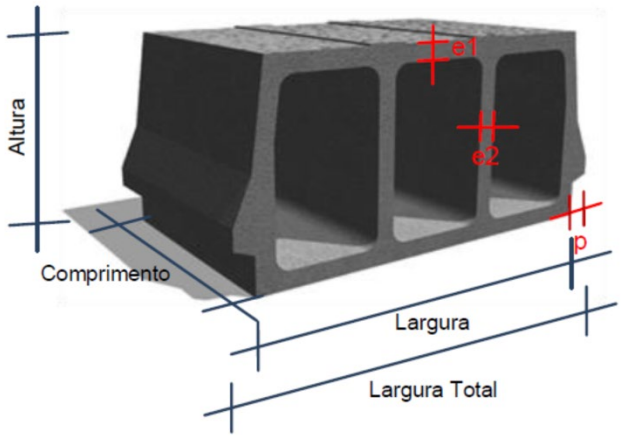

2013
EN 15037-2 Blocos de Cofragem em betão leve para uso em sistemas de pavimentos vigota-e-bloco

Características do Produto

Designação		BL250x330x120 l BL250x330x150 l BL250x330x180 l BL250x330x210 l BL250x330x240 l BL250x330x300					
Dimensões Comp x Larg (Larg total) x Alt (mm)		250x330(370)x120 l Bl250x330(370)x150 l 250x330(370)x180 l 250x330(370)x210 l 250x330(370)x240 l 250x330(370)x300					
Dimensões e1 l e2 l p (mm)		20 l 20 l 20	20 l 20 l 20	20 l 20 l 20	20 l 20 l 20	20 l 20 l 20	20 l 20 l 20
Tipo de Abobadilha		NR					
Peso Médio Seco Aprox. (Kg)		7,4	7,5	8,10	10,4	11,5	13,2
Categoria Dimensional e Tolerâncias de Produção (mm)		**Classe T1** ± 10 – Comp., Alt., Larg. ± 3 – Larg. do Ressalto ± 5 – Outras Dimensões					
Resistência Mecânica (kN)		**Classe R1 ≥ 1.5**					
Reação ao Fogo		**Euroclasse A1**					
Retração por Secagem Média (mm/m)		**≤ 0,12**					
Baridade Seca Média (Kg/m3)		**≤ 850**					
Unid. l Palete	**5 Fiadas**	90	75	70	55	45	30
	4 Fiadas	72	60	56	44	36	24
Massa Volúmica do betão		**1300 ± 10**					

e1 - Espessura da lâmina superior; e2 - Espessura dos septos interiores; p - Profundidade do ressalto de apoio.

Aprovado por:	**Elaborado por:**	**FTP nº:**	**Data:**
Dinis Silva	Joana Ferreira	BLAL_02	28/01/2025