
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

AbobadilhaLeve 400

TETOBLOCO
A ABOBADILHA QUE POUPA

Unid.: mm

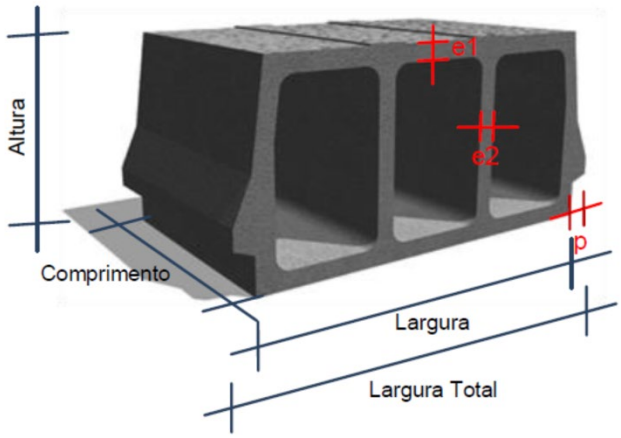

2013
EN 15037-2 Blocos de Cofragem em betão leve para uso em sistemas de pavimentos vigota-e-bloco

Características do Produto

Designação		**BL250x400x120**	**BL250x400x150**	**BL250x400x180**	**BL250x400x210**	**BL250x400x240**
Dimensões Comp x Larg (Larg total) x Alt (mm)		**250x400(440)x120**	**250x400(440)x150**	**250x400(440)x180**	**250x400(440)x210**	**250x400(440)x240**
Dimensões e1 l e2 l p (mm)		**20 l 20 l 20**	**20 l 20 l 20**	**20 l 20 l 20**	**20 l 20 l 20**	**20 l 20 l 20**
Tipo de Abobadilha		**NR**				
Peso Médio Seco Aprox. (Kg)		**7,6**	**8,5**	**10,3**	**11,4**	**11**
Categoria Dimensional e Tolerâncias de Produção (mm)		**Classe T1** ± 10 – Comp., Alt., Larg. ± 3 – Larg. do Ressalto ± 5 – Outras Dimensões				
Resistência Mecânica (kN)		**Classe R1 ≥ 1.5**				
Reação ao Fogo		**Euroclasse A1**				
Retração por Secagem Média (mm/m)		**≤ 0,12**				
Baridade Seca Média (Kg/m3)		**≤ 850**				
Unid. l Palete	**5 Fiadas**	**70**	**60**	**50**	**40**	**35**
	4 Fiadas	**56**	**48**	**40**	**32**	**28**
Massa Volúmica do betão		**1300 ± 10**				

e1 - Espessura da lâmina superior; e2 - Espessura dos septos interiores; p - Profundidade do ressalto de apoio.

Aprovado por:	**Elaborado por:**	**FTP nº:**	**Data:**
Dinis Silva	Joana Ferreira	BLAL_03	28/01/2025