
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO CE

ARDÓSIA BUJARDADO – Mod. GR 635

unidades: mm

Dimensões

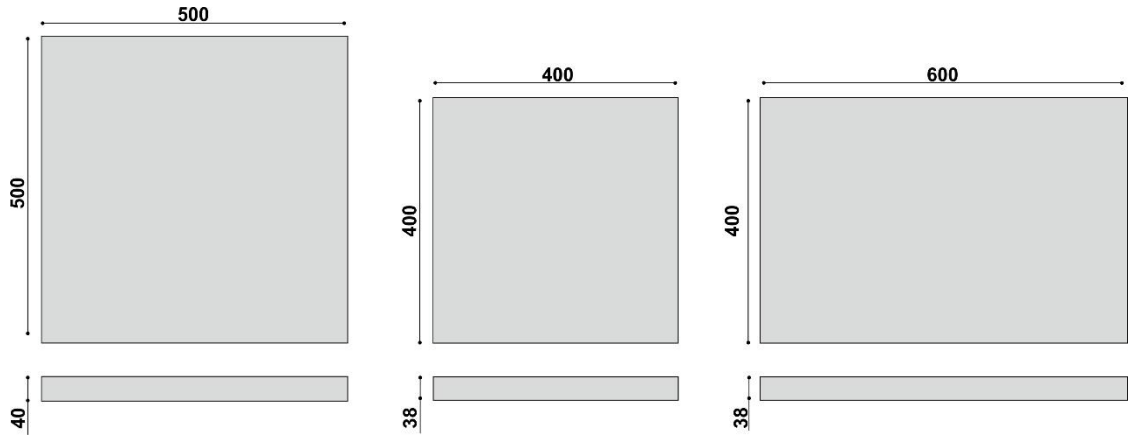

Cores disponíveis



GR 635/2



GR 635/4

Características do Produto e Paletização			
Dimensões da Peça (comprimento x largura x espessura)	500x500x40	400x400x38	600x400x38
Nº de Peças por Palete	96 unidades	150 unidades	100 unidades
Nº de Peças por m²	4 unidades	6,25 unidades	4,17 unidades
m² por Peça	0,25 m²	0,16 m²	0,24 m²
m² por Palete	24 m²	24 m²	24 m²
Peso Médio por m²	± 83,2 kg	± 75 kg	± 81,12kg
Peso Médio por Peça	± 20,8 kg	± 12 kg	± 19,5 kg
Peso Médio por Palete	± 1997 kg	± 1800 kg	± 1950 kg

Especificações Técnicas		
EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"		
Uso Pretendido	**Pavimento Interior**	**Pavimento Exterior**
Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Resistência ao Deslizamento/Escorregamento	Satisfatório	Satisfatório
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante

Aprovado: Vítor Silva	**Elaborado:** Joana Ferreira	**Ref. FTP:** IARD_004	**Data:** 26/04/2021

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.