
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO CE

ARDÓSIA – Mod. 635

units: mm

Dimensões

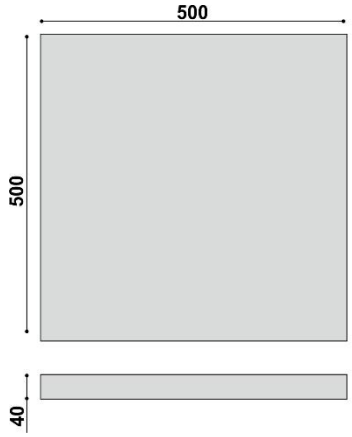

Cores disponíveis



635/2



635/4



Características do Produto e Paletização		Especificações Técnicas EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"		
Dimensões da Peça (comprimento x largura x espessura)	500x500x40	**Uso Pretendido**	**Pavimento Interior**	**Pavimento Exterior**
Nº de Peças por Palete	96 unidades	**Emissão de Amianto**	Aprovado	Não Relevante
Nº de Peças por m²	4 unidades	**Resistência à Rotura (MPa)**	≥ 3,5	≥ 3,5
m² por Peça	0,25 m²	**Resistência ao Deslizamento/Escorregamento**	Satisfatório	Satisfatório
m² por Palete	24 m²	**Condutibilidade Térmica [W/(mk)]**	1,24	Não Relevante
Peso Médio por m²	± 83,2 kg	**Desempenho ao Fogo Exterior**	Não Relevante	Não Relevante
Peso Médio por Peça	± 20,8 kg	**Durabilidade**	Satisfatório	Satisfatório
Peso Médio por Palete	± 1997 kg	**Reação ao Fogo**	Classe A1	Não Relevante
Aprovado: Vítor Silva	**Elaborado:** Joana Ferreira	**Ref. FTP:** IARD_003	**Data:** 21/10/2021	

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt

acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.