
ACL ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CE

BLOCO MACIÇO CURVO 400 X 150 X 200


Unidade: mm

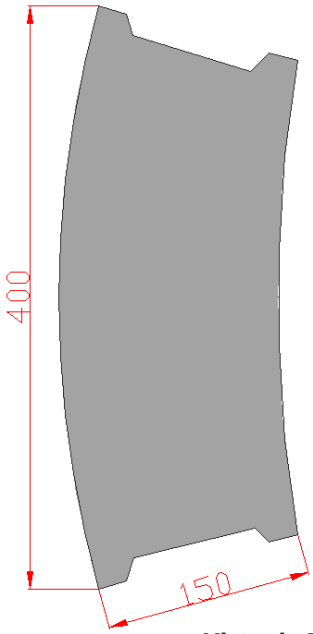

Vista de Topo

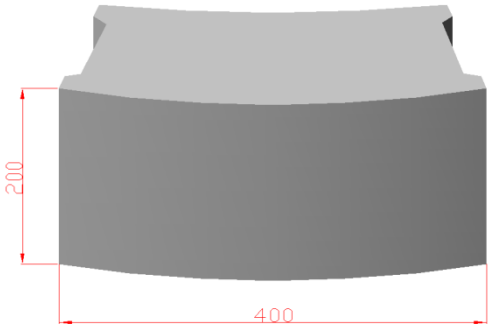

Vista Lateral

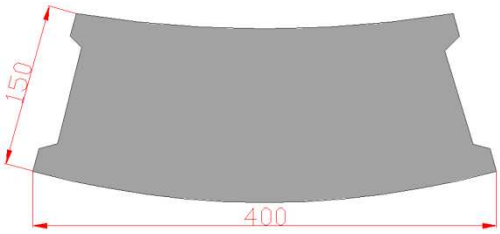


Vista Base

Bloco de betão , para uso em alvenaria, pertencente á Categoria II, de acordo com a norma harmonizada EN 771-3 – "Especificações para elementos de alvenaria – Parte 3: Blocos de Betão com inertes densos e ligeiros."

Características do Produto

Peso	*22 kg*
Categoria Dimensional	*D1*
Reacção ao Fogo	*Classe A1*
Resistência à Compressão Média	*≥ 10 N/mm²*
Absorção de Água p/ Capilaridade	*≤ 5 g/m².s*
Coeficiente de Difusão de Vapor de Água	*5/15*
Resistência ao Corte	*0,15 N/mm²*
Variações Dimensionais Coeficiente Retracção / Expansão	*≤1,3 mm/m*
Resistência ao Gelo / Degelo	*DND*
Requisitos Térmicos	*DND*
Requisitos Acústicos	*DND*
Unidades / m²	*10*
Quantidade / Palete	*40 unidades*
DND – Desempenho não determinado	*DND – Desempenho não determinado*

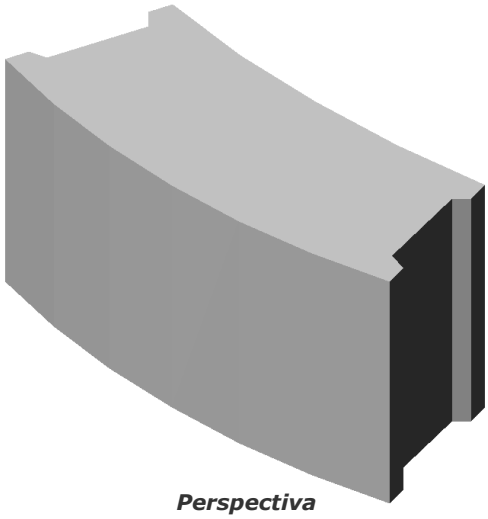

Perspectiva

Aprovado por:	*Elaborado por:*	*FTP nº:*	*Data:*
Dinis Silva	*Bruno Veloso*	*BLM_05*	*08/10/2012*

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.acimenteiralouro.pt
acl@acimenteiralouro.pt