ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

CE

PAVIMENTO ONDA 250 x 125 x 60 / 250 x 125 x 80 (Comp. x Larg. x Alt.)

Unidade: mm

Vista de Topo

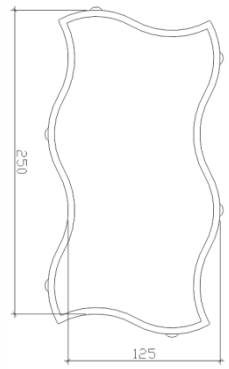

Fotografia das peças





Cores Disponíveis:



Verde | Amarelo | Vermelho

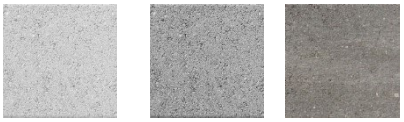

Branco | Cinza | Antracite

Esquemas de Assentamento



Esquema Tipo 1



Esquema Tipo 2



Esquema Tipo 3

Dadas as características dos inertes e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Características do Produto

EN 1338 – "Especificação para Blocos Pré-fabricados para pavimento"

Uso pretendido	Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Emissão de amianto	Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Resistência ao deslizamento / escorregamento	Satisfatório	Satisfatório
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Reacção ao fogo	Classe A1	Não Relevante

Aprovado por:	Elaborado por:	FTP nº:	Data:
Carlos Silva / Dinis Silva	Bruno Veloso	PAV_O_001	04/07/2018