
ACL ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CAPEAMENTOS DE MURO 500x325x40 | 500x460x40

unidade: mm

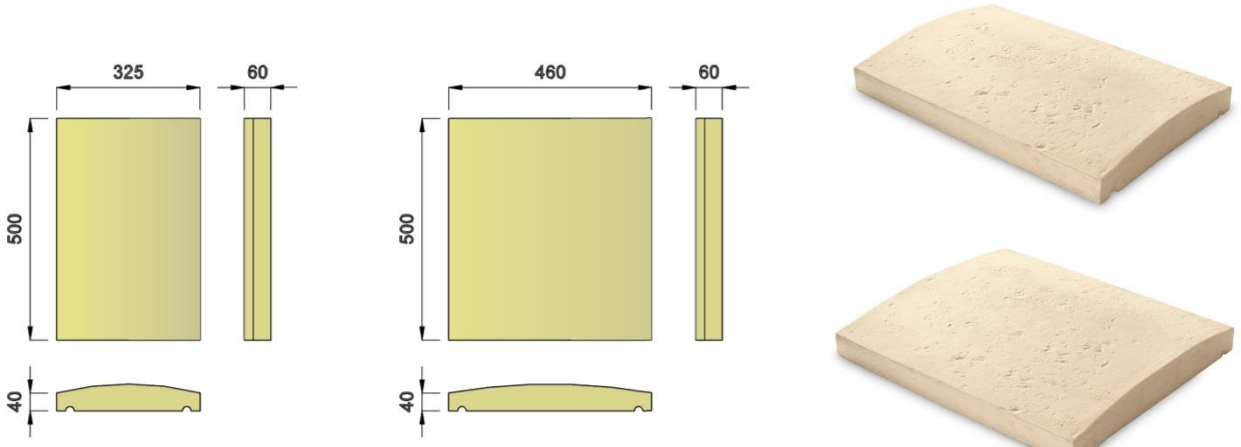

Dimensões e Fotografias das Peças



Características do Produto e Paletização			Especificações Técnicas	
			EN1339 – "Especificação para Lajetas Pré-Fabricadas de Betão"	
Cores Disponíveis (outras Sob consulta)			**Uso Pretendido**	**Capeamento de Muro Exterior**
Dimensões	500x325x40	500x460x40	**Emissão de Amianto**	Não Relevante
Quantidade por Palete	27 ml	20 ml	**Resistência à Rotura (MPa)**	≥ 3,5
Nº Peças por ml	2 unidades	2 unidades	**Resistência à Compressão (MPa)**	≥ 45 (C35/45)
Nº Peças por Palete	54 unidades	40 unidades	**Condutibilidade Térmica [W/(mk)]**	Não Relevante
Peso Médio por Peça	± 19 kg	± 26 kg	**Desempenho ao Fogo Exterior**	Não Relevante
Peso Médio por ml	± 38 kg	± 52 kg	**Durabilidade**	Satisfatório
Peso Médio por Palete	± 1026 kg	± 1040 kg	**Reação ao Fogo**	Não Relevante
Aprovado: Vítor Silva	**Elaborado:** Bruno Veloso		**Ref. FTP:** CAPM_001	**Data:** 05-08-2016

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.