
ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CEMENTBRICK Elementos Planos 215 x 60 x 10 | Cantos 215x 107 x 10

unidade: mm

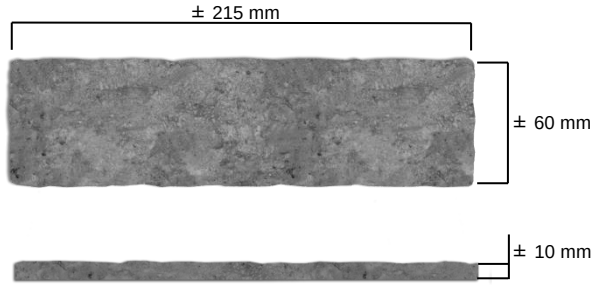

Espessura ± **10 mm**
Dimensões das Peças - Elementos Planos

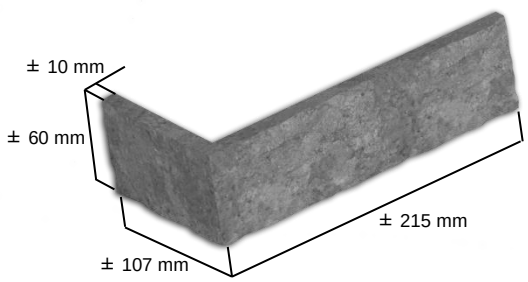

Espessura ± **10 mm**
Dimensões das Peças – Cantos externos



Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis



Tipo de Produto	**Elementos Planos**	**Cantos**
Quantidade por Palete	60 m²	120 ml
Quantidade por Caixa	1 m²	2 ml
Nº Peças por m² / ml	64 unidades (junta incluída ±10 mm)	15 unidades (junta incluída ±10 mm)
Nº Peças por Caixa	64 unidades	30 unidades
Nº Caixas por Palete	60 caixas	60 caixas
Peso Médio por m²/ ml	± 17 kg	± 6,5 kg
Peso Médio por Caixa	± 17 kg	± 13 kg
Peso Médio por Palete	1045 kg c/palete	805 kg c/palete

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo **Resistência à Flexão** (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico **Resistência à Flexão** (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência Mínima à Flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão **Resistência Mínima à Compressão**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	**Elaborado**	**Ref.ª FTP**	**Data**
Vítor Silva	Bruno Veloso	CEM_001	01/10/2021

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.