
ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO


GRELHA DE ENRELVAMENTO COMETA 500 x 50 x 80

unidade: mm

Percentagem de permeabilidade Aproximada / m2: 38%

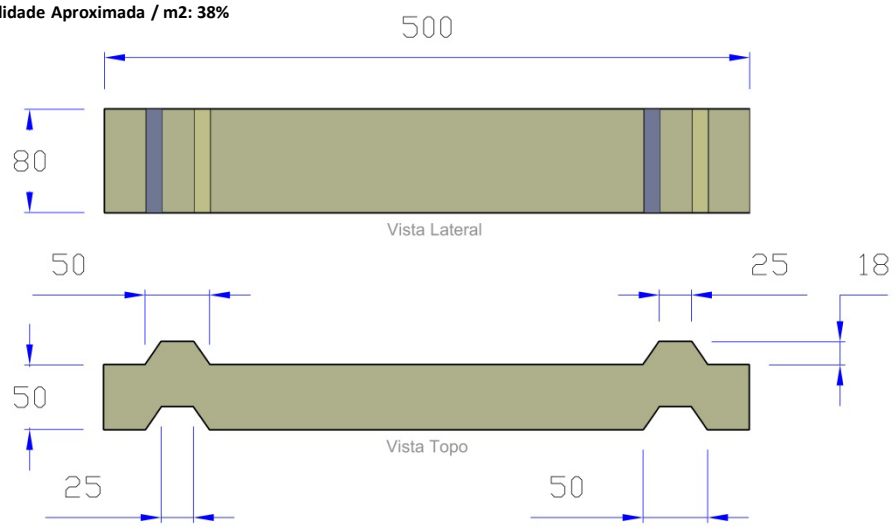

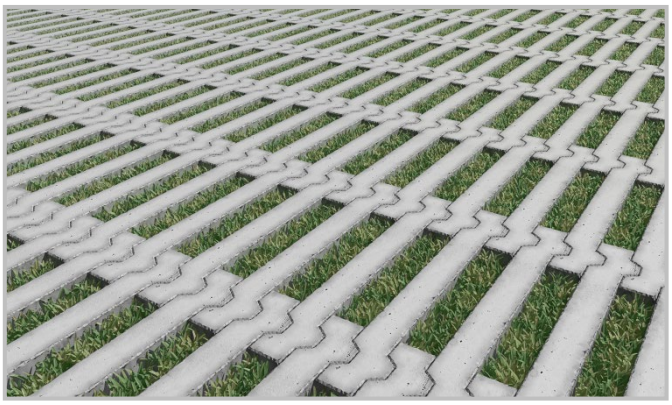

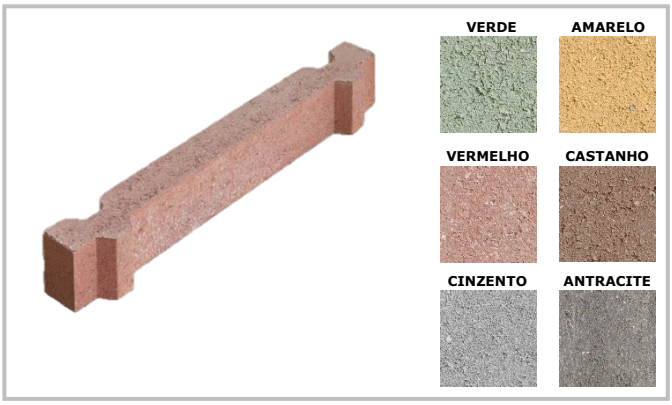

Características do Produto e Paletização	
Dimensões da Peça	500 x 50 x 80 (comprimento x largura x espessura)
Nº de Peças por Palete	340 unidades
Nº de Peças por m²	27 unidades
m² por Peça	0,025 m² (área da face)
m² por Palete	12,6 m²
Peso Médio por m²	±121,5 kg
Peso Médio por Peça	±4,5 kg
Peso Médio por Palete	±1800 kg

Especificações Técnicas	
EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"	
Uso Pretendido	**Pavimento Exterior**
Emissão de Amianto	Aprovado
Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,5
Resistência ao Deslizamento/Escorregamento	Satisfatório
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante
Durabilidade	Satisfatório
Reação ao Fogo	Não Relevante

As Grelhas de Enrelvamento Cometa são ideais para diversos tipos de pavimentos exteriores, sendo particularmente indicadas para espaços verdes e jardins, com zonas de circulação pedonal.

Aprovado:	Elaborado:	Ref. FTP:	Data:
Dinis Silva	Bruno Veloso	GREL_003	11/07/2023