

ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


Grelha de Enrelvamento Hexagonal 600x400x80


Percentagem de permeabilidade Aproximada / m2: 38% **Unidade: mm**

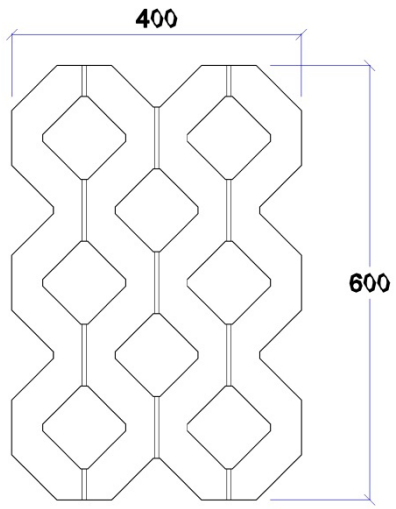

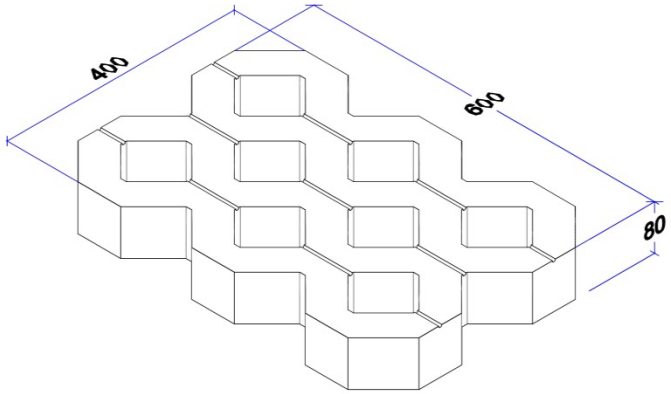

Dimensões da Peça

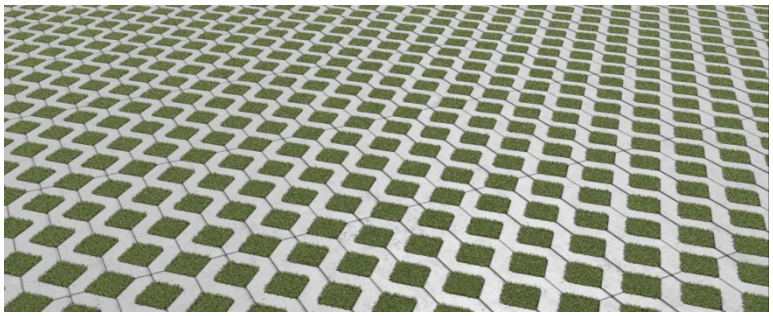

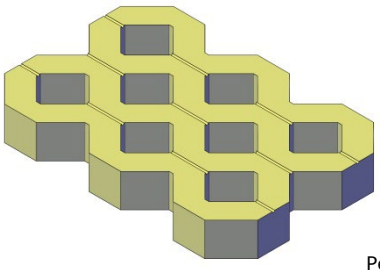


Perspetiva

Características do Produto

EN 1339 - "Especificações para Lajetas pré fabricadas de Betão"

Peso / Uni	28 kg
Emissão de amianto	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,5
Resistência ao deslizamento/escorregamento	Satisfatório
Condutibilidade Térmica |W/(mk)|	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante
Durabilidade	Satisfatório
Reação ao fogo	Não Relevante
Quantidade / Palete	40 unidades (9,6 m ^{2})

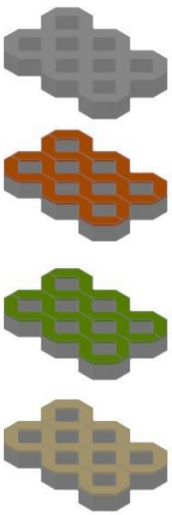

Cores Disponíveis

As Grelhas de Enrelvamento são ideais para diversos tipos de pavimentos exteriores, sendo particularmente indicadas para espaços verdes, jardins e parques de estacionamento, com zonas de circulação pedonal e circulação de trânsito ligeiro ocasional.

Técnico Responsável:	Elaborado:	REF. FTP:	Data:
Dinis Silva	Bruno Veloso	GREL/01	16/02/2023

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt