ACIMENTEIRADOLOURO

Ficha Técnica
Hando

MOD. 825



Cores disponíveis

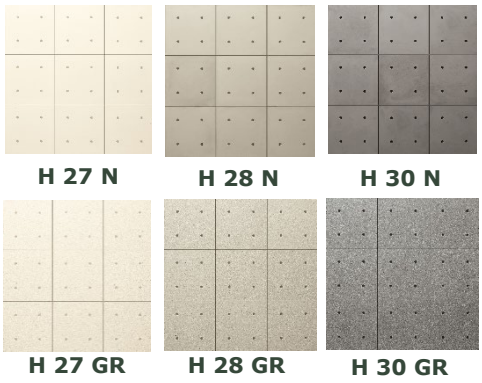

Dimensões do produto

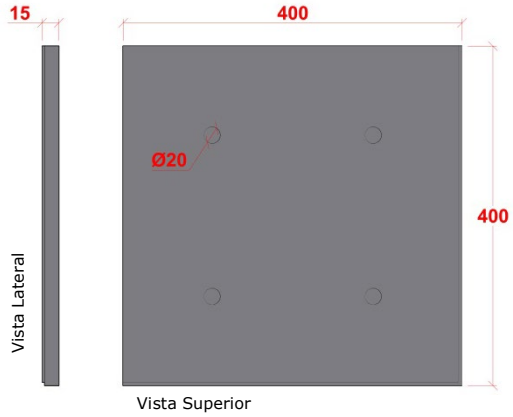

Dimensões (mm)

Conselho de aplicação
Installation advice





*** O Revestimento Natural apresenta variações na superfície de cada peça, assim como entre as diferentes peças. Nenhuma peça de revestimento natural é igual à outra, assim como não é igual à amostra. A superfície do betão pode ainda apresentar reentrâncias provocadas pelas bolhas de ar. Estas são propriedades naturais do betão.**

Características do Produto

Dimensões	**400x400x15 mm**
m² por Palete	35,84 m²
m² por Caixa	0,64 m²
Nº Peças por m²	6,25 unidades
Nº Peças por Caixa	4 unidades
Nº Caixas por Palete	56 caixas
Peso Médio por m²	± 35 kg
Peso Médio por Caixa	± 22,40 kg
Peso Médio por Palete	± 1275 kg

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 8 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	2200±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo e à Flexão (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico e à Flexão (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência mínima à flexão	EN 14617-2	7 MPa
Classe de Betão Resistência Mínima à Compressão	EN 206 EN 12390-3	C30/37 ≥ 37 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	**Elaborado**	**Ref.ª FTP**	**Data**
Vítor Silva	Joana Ferreira	H_001	28/05/2026