ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO


CE

Marmocim Polido

unidade: mm

Dimensões e Fotografia da Peça

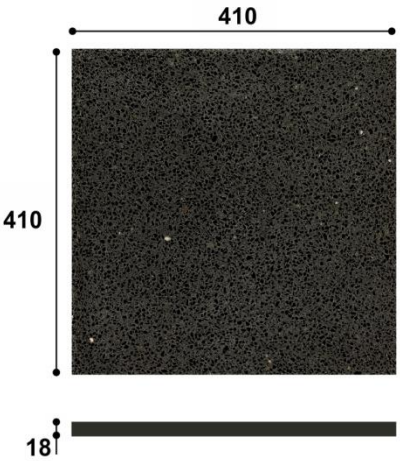



Degrau com rasgos (com/sem Biselado) →

Degrau com Biselado →



Degraus: Disponível em todos os modelos
Rodapé: Disponível em todos os modelos
Tipos de Aplicação: Pavimentos e fachadas



S 408 Cream | S 425 Beige | S 403 Grey | S 430 Spice | S 436 Snack | S 432 Precious | S 415 Earth | S 422 Grass

S 417 Rock | S 423 Cave | S 413 Volcanic | S 426 Salt | S 433 Chic | S 405 Black | S 427 Shadow | S 434 Desert

S 428 Brick | S 401 Lava | S 429 Hill | S 424 Gem | S 411 Red | S 410 Yellow | S 421 Forest

Características do Produto e Paletização

Dimensões da Peça (comprimento x largura x espessura)	410 x 410 x 18	200 x 200 x 18
Nº de Peças por Palete	178 un.	750 un.
Nº de Peças por m²	5,95 un.	25 un.
m² por Peça	0,168 m²	0,04 m²
m² por Palete	30 m²	30 m²
Peso Médio por m²	42 kg	42 kg
Peso Médio por Peça	7,3 kg	1,68 kg
Peso Médio por Palete	1300 kg	1300 kg

Especificações Técnicas

EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"

		Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Uso Pretendido			
Emissão de Amianto		Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)		≥ 5	≥ 5
Resistência ao Deslizamento/ Escorregamento	**EN 1339**	USRV ≥ 30	USRV ≥ 30
	DIN 51097	Classe A	Classe A
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]		1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior		Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade		Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo		Classe A1	Não Relevante

Aprovado:	Elaborado:	Ref. FTP:	Data:
Vítor Silva	Joana Ferreira	MARM_001	18-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CE

Marmocim Bujardado

unidade: mm

Dimensões e Fotografia da Peça

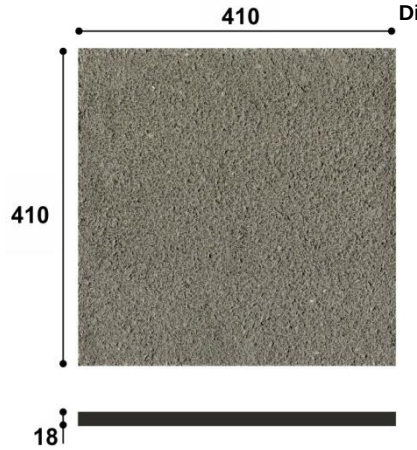

Degrau com Biselado →



Degraus: Disponível em todos os modelos
Rodapé: Disponível em todos os modelos
Tipos de Aplicação: Pavimentos e fachadas



GR 408 Cream | GR 425 Beige | GR 403 Grey | GR 430 Spice | GR 436 Snack | GR 432 Precious | GR 415 Earth | GR 422 Grass

GR 417 Rock | GR 423 Cave | GR 413 Volcanic | GR 426 Salt | GR 433 Chic | GR 405 Black | GR 427 Shadow | GR 434 Desert

GR 428 Brick | GR 401 Lava | GR 429 Hill | GR 424 Gem | GR 411 Red | GR 410 Yellow | GR 421 Forest

Características do Produto e Paletização

Dimensões da Peça (comprimento x largura x espessura)	410 x 410 x 18
Nº de Peças por Palete	178 un.
Nº de Peças por m²	5,95 un.
m² por Peça	0,168 m²
m² por Palete	30 m²
Peso Médio por m²	42 kg
Peso Médio por Peça	7,3 kg
Peso Médio por Palete	1300 kg

Especificações Técnicas

EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"

		Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Uso Pretendido			
Emissão de Amianto		Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)		≥ 5	≥ 5
Resistência ao Deslizamento/ Escorregamento	**EN 1339**	Satisfatório	Satisfatório
	DIN 51130	R13	R13
	DIN 51097	Classe C	Classe C
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]		1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior		Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade		Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo		Classe A1	Não Relevante

Aprovado:	Elaborado:	Ref. FTP:	Data:
Vítor Silva	Joana Ferreira	MARM_002	18-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO


CE

Marmocim Antiderrapante

unidade: mm

Dimensões e Fotografia da Peça

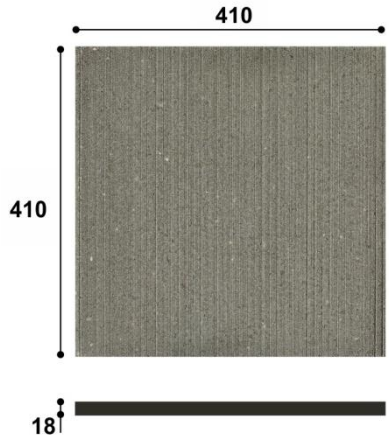

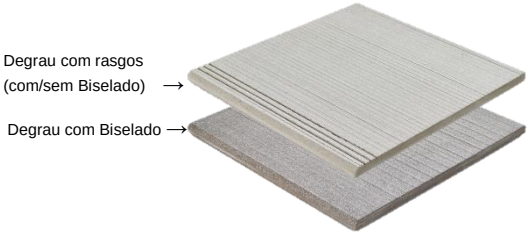

Degraus: Disponível em todos os modelos
Rodapé: Disponível em todos os modelos
Tipos de Aplicação: Pavimentos e fachadas



Características do Produto e Paletização

Dimensões da Peça (comprimento x largura x espessura)	410 x 410 x 18
Nº de Peças por Palete	178 un.
Nº de Peças por m²	5,95 un.
m² por Peça	0,168 m²
m² por Palete	30 m²
Peso Médio por m²	42 kg
Peso Médio por Peça	7,3 kg
Peso Médio por Palete	1300 kg

Especificações Técnicas

EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"

		Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Uso Pretendido			
Emissão de Amianto		Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)		≥ 5	≥ 5
Resistência ao Deslizamento/ Escorregamento	**EN 1339**	Satisfatório	Satisfatório
	DIN 51130	R13	R13
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]		1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior		Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade		Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo		Classe A1	Não Relevante

Aprovado: Vítor Silva	**Elaborado:** Joana Ferreira	**Ref. FTP:** MARM_003	**Data:** 18-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO


CE

Marmocim Amaciado (POLIDO SEM BRILHO)

unidade: mm

Dimensões e Fotografia da Peça

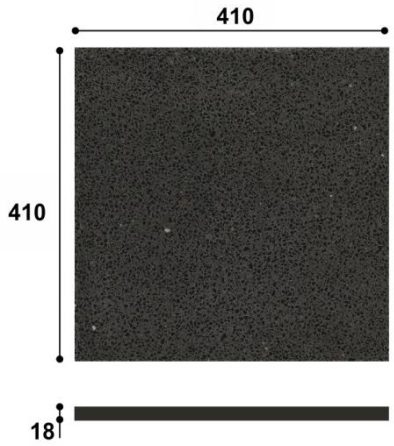

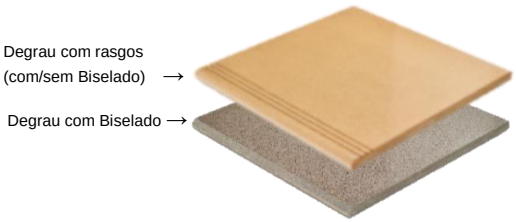

Degraus: Disponível em todos os modelos
Rodapé: Disponível em todos os modelos
Tipos de Aplicação: Pavimentos e fachadas



Características do Produto e Paletização

Dimensões da Peça (comprimento x largura x espessura)	410 x 410 x 18
Nº de Peças por Palete	178 un.
Nº de Peças por m²	5,95 un.
m² por Peça	0,168 m²
m² por Palete	30 m²
Peso Médio por m²	42 kg
Peso Médio por Peça	7,3 kg
Peso Médio por Palete	1300 kg

Especificações Técnicas

EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"

		Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Uso Pretendido			
Emissão de Amianto		Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)		≥ 5	≥ 5
Resistência ao Deslizamento/ Escorregamento	**EN 1339**	USRV ≥ 30	USRV ≥ 30
	DIN 51097	Classe A	Classe A
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]		1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior		Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade		Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo		Classe A1	Não Relevante

Aprovado: Vítor Silva	**Elaborado:** Joana Ferreira	**Ref. FTP:** MARM_004	**Data:** 18-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO


CE

Marmocim Natural

unidade: mm

Dimensões e Fotografia da Peça

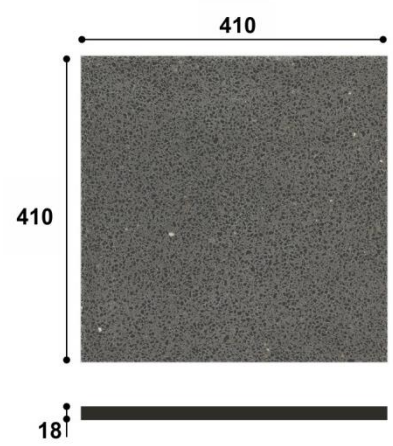

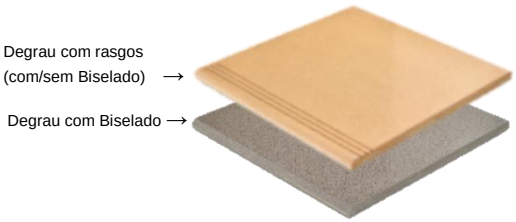

Degraus: Disponível em todos os modelos
Rodapé: Disponível em todos os modelos
Tipos de Aplicação: Pavimentos e fachadas



Características do Produto e Paletização

Dimensões da Peça (comprimento x largura x espessura)	410 x 410 x 18
Nº de Peças por Palete	178 un.
Nº de Peças por m²	5,95 un.
m² por Peça	0,168 m²
m² por Palete	30 m²
Peso Médio por m²	42 kg
Peso Médio por Peça	7,3 kg
Peso Médio por Palete	1300 kg

Especificações Técnicas

EN 1339 – "Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão"

		Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Uso Pretendido			
Emissão de Amianto		Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)		≥ 5	≥ 5
Resistência ao Deslizamento/ Escorregamento	**EN 1339**	Satisfatório	Satisfatório
	DIN 51130	R10	R10
	DIN 51097	Classe A	Classe A
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]		1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior		Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade		Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo		Classe A1	Não Relevante

Aprovado:	Elaborado:	Ref. FTP:	Data:
Vítor Silva	Joana Ferreira	MARM_005	22-04-2025

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.