ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CE

PAVIMENTO STRUCKTURIT 600x400x35 (MOD. 620)

unidade: mm

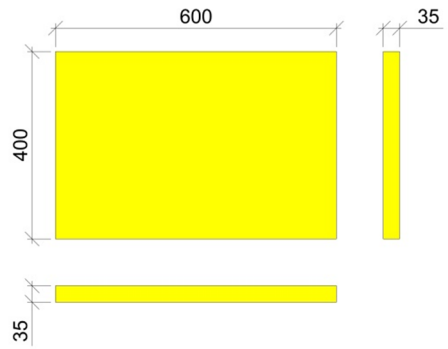

Dimensões da Peça



Fotografia da Peça

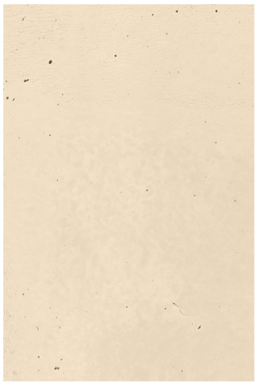

Mod. 620/00



Mod. 620/10



Mod. 620/20



Mod. 620/30

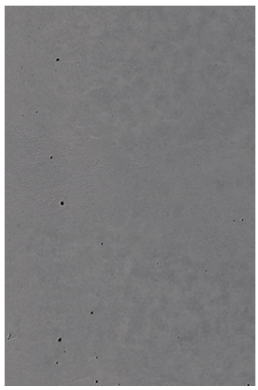

Mod. 620/40

Cores Disponíveis

Nota: Estes produtos de Betão Aparente podem apresentar ligeiras variações de textura e nuances em função do tipo de fabrico e do seu aprovisionamento.

Características do Produto e Paletização		Especificações Técnicas		
		EN1339 – "Especificação para Lajetas Pré-Fabricadas de Betão"		
Dimensões da Peça	600 x 400 x 35 mm	**Uso Pretendido**	**Interior**	**Exterior**
Tolerâncias Dimensionais	Comprimento / Largura: ±5mm Espessura: ±3mm	**Emissão de Amianto**	Aprovado	Não Relevante
Quantidade por Palete	12,48 m²	**Resistência à Rotura (MPa)**	≥ 3,5	≥ 3,5
Nº Peças por m²	4,16 unidades	**Resistência ao Deslizamento/Escorregamento**	Satisfatório	Satisfatório
Nº Peças por Palete	52 unidades	**Condutibilidade Térmica [W/(mk)]**	1,24	Não Relevante
Peso Médio por Peça	18 kg	**Desempenho ao Fogo Exterior**	Não Relevante	Não Relevante
Peso Médio por m²	74,88 kg	**Durabilidade**	Satisfatório	Satisfatório
Peso Médio por Palete	936 kg	**Reação ao Fogo**	Classe A1	Não Relevante
Aprovado Vítor Silva	**Elaborado** Bruno Veloso	**Ref.ª FTP** PAV620_PT001	**Data** 13-12-2017	

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.