
ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO


CE

PAVIMENTOS INCLUSIVOS

Unidade: mm

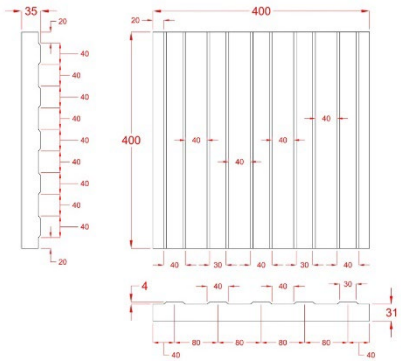

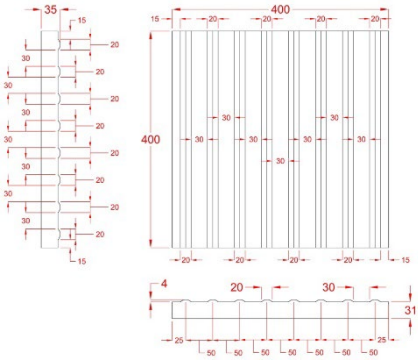

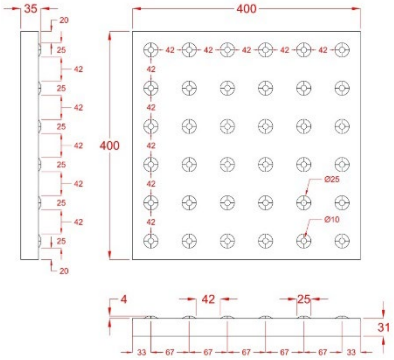




LAJETA DIRECIONAL
5 barras
MOD. 134



LAJETA CAUTELA
8 barras
MOD. 133

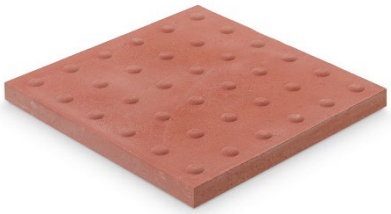

LAJETA PITONADA

MOD. 136

Dimensões e Fotografia da Peça

Os pavimentos inclusivos cumprem os requisitos dimensionais definidos na NP 4564 – Acessibilidades – Pavimentos Táteis em espaço público exterior.

Características do Produto e Paletização		Especificações Técnicas		
		EN1339 – "Especificação para Lajetas Pré-Fabricadas em Betão"		
Cores Disponíveis	Branco /0, Cinza /6, Preto /4, Vermelho /7, Amarelo /2	**Uso Pretendido**	**Interior**	**Exterior**
Dimensões	400 x 400 x 35	**Emissão de Amianto**	Aprovado	Não Relevante
m² por palete	24,96 m²	**Resistência à Rotura (MPa)**	≥ 3,5	≥ 3,5
Peças por m²	6,25 unidades	**Resistência ao Deslizamento/Escorregamento**	Satisfatório	Satisfatório
Peças por palete	156 unidades	**Condutibilidade Térmica [W/(mk)]**	1,24	Não Relevante
m² por peças	0,16 m²	**Desempenho ao Fogo Exterior**	Não Relevante	Não Relevante
Peso Médio por peça	13 kg	**Durabilidade**	Satisfatório	Satisfatório
Peso Médio por Palete	2028 kg	**Reação ao Fogo**	Classe A1	Não Relevante
Aprovado Vitor Silva	**Elaborado** Bruno Veloso	**Ref.ª FTP** PAV_INV	**Data** 19-09-2023	

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.