ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

CE


PAVIMENTO PITONADO 200 x 200 x 80 / 100 x 100 x 80 (Comp. x Larg. x Alt.)

Unidade: mm

Fotografia das peças

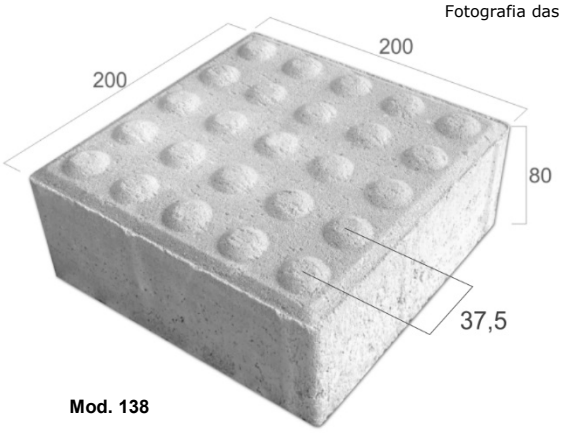

Mod. 138



Mod. 139

Cores Disponíveis:



Amarelo



Vermelho




Branco



Cinza



Antracite

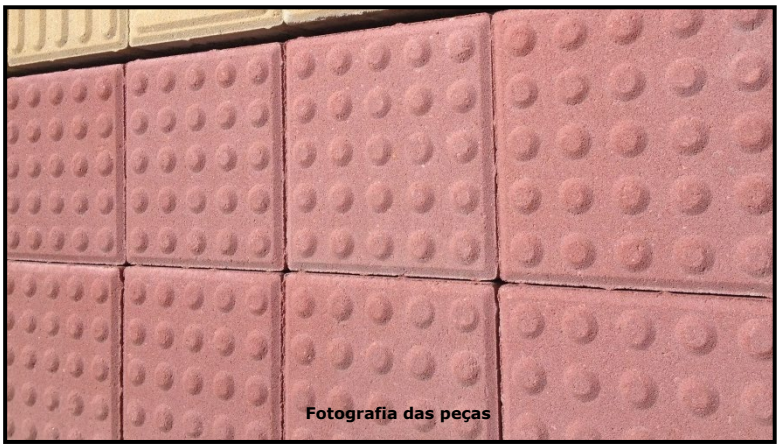

Fotografia das peças

Dadas as características dos inertes e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Características do Produto

EN 1338 – "Especificação para Blocos Pré-fabricados para pavimento"

Uso pretendido	Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Emissão de amianto	Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Resistência ao deslizamento / escorregamento	Satisfatório	Satisfatório
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Reacção ao fogo	Classe A1	Não Relevante

Aprovado por: Dinis Silva	**Elaborado por:** Bruno Veloso	**FTP nº:** PAV_A_013	**Data:** 11/05/2023