
ACIMENTEIRADOLOURO

Ficha Técnica


# Prisma

MOD. 870



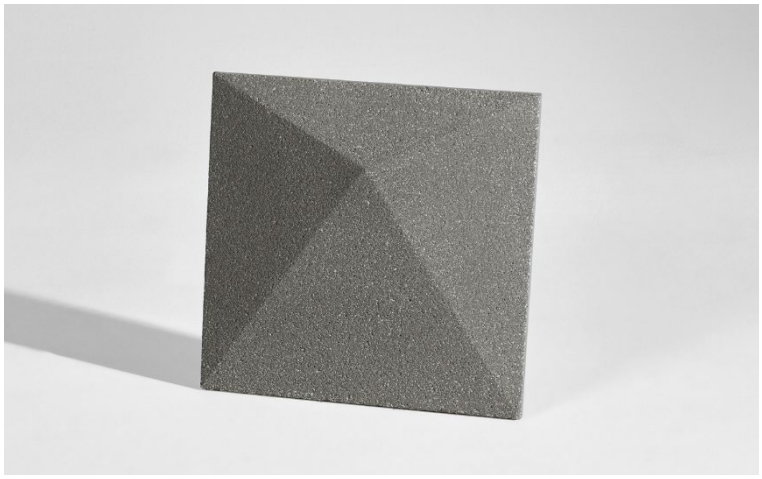


## Dimensões do produto

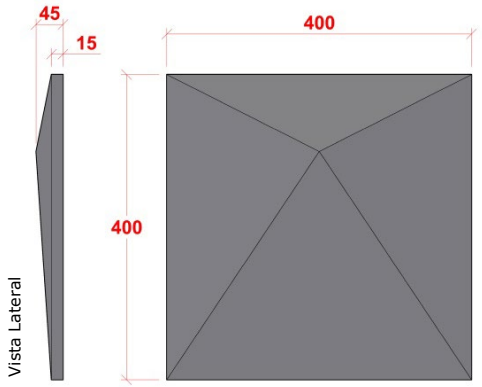


Dimensões (mm)

## Cores disponíveis


P 27 N


P 28 N


P 30 N


P 27 GR


P 28 GR


P 30 GR

V3
Variação Moderada
Moderate Variation

**O Revestimento Natural apresenta variações na superfície de cada peça, assim como entre as diferentes peças. Nenhuma peça de revestimento natural é igual à outra, assim como não é igual à amostra. A superfície do betão pode ainda apresentar reentrâncias provocadas pelas bolhas de ar. Estas são propriedades naturais do betão.**

## Características do Produto

| | |
|---|---|
| **Dimensões** | **400x400x15-45 mm** |
| **m² por Palete** | 17,92 m² |
| **m² por Caixa** | 0,32 m² |
| **Nº Peças por m²** | 6,25 unidades |
| **Nº Peças por Caixa** | 2 unidades |
| **Nº Caixas por Palete** | 56 caixas |
| **Peso Médio por m²** | ± 47,5 kg |
| **Peso Médio por Caixa** | ± 15,20 kg |
| **Peso Médio por Palete** | ± 872 kg |

## Especificações Técnicas

| | | |
|---|---|---|
| **Classificação do Produto** | EN 14618 | Revestimento em Betão |
| **Qualidade da Superfície** | EN 14617-16 | Inspeção visual |
| **Dimensões e Geometria** | EN 14617-16 | Tolerâncias ± 5 mm |
| **Máxima Absorção de Água** | EN 14617-1 | ≤ 8 % |
| **Densidade Média Aparente** | EN 14617-1 | 2200±50 kg/m³ |
| **Resistência ao Gelo Degelo e à Flexão** (após 25 ciclos) | EN 14617-5<br>EN 14617-2 | Aprovado<br>Sem Alteração |
| **Resistência ao Choque Térmico e à Flexão** (após 20 ciclos) | EN 14617-6<br>EN 14617-2 | Aprovado<br>Sem Alteração |
| **Resistência mínima à flexão** | EN 14617-2 | 7 MPa |
| **Classe de Betão Resistência Mínima à Compressão** | EN 206<br>EN 12390-3 | C30/37<br>≥ 37 N/mm² |
| **Absorção Água por Capilaridade** | EN 772-11 | ≤ 1 g/(m².s) |

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

| **Aprovado** | **Elaborado** | **Ref.ª FTP** | **Data** |
|---|---|---|---|
| Vítor Silva | Joana Ferreira | P_001 | 29/05/2026 |