ACIMENTEIRADOLOURO

Ficha Técnica


Riscado

MOD. 840





Dimensões do produto

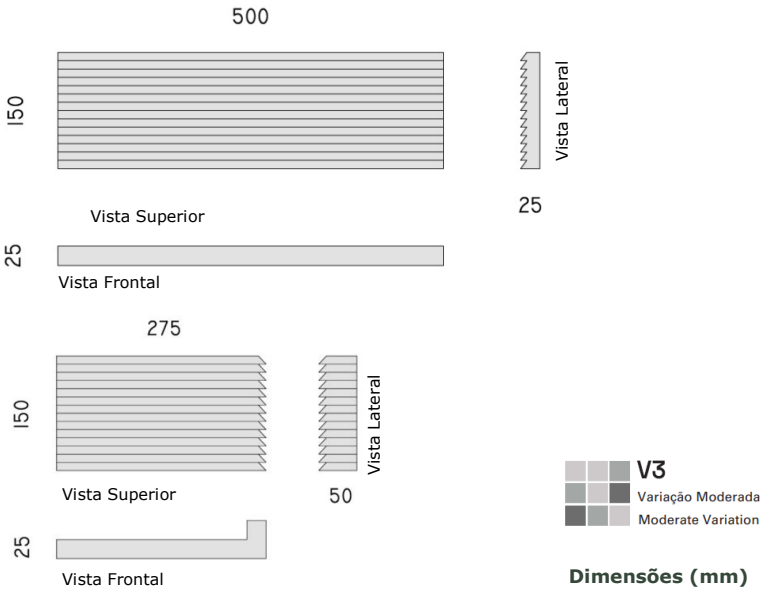

Dimensões (mm)

Cores disponíveis



RC 27 N | RC 23 N | RC 22 N | RC 30 N

O Revestimento Natural apresenta variações na superfície de cada peça, assim como entre as diferentes peças. Nenhuma peça de revestimento natural é igual à outra, assim como não é igual à amostra. A superfície do betão pode ainda apresentar reentrâncias provocadas pelas bolhas de ar. Estas são propriedades naturais do betão.

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Características do Produto

Tipo de Produto	Elementos Planos	Cantos
Dimensões	150x500x25 mm	150x(275x30)*x25 mm
Quantidade por Palete	36 m²	72 ml
Quantidade por Caixa	0,60 m²	1,20 ml
Nº de Peças por m2/ml	12,5 unidades	7 unidades
Nº Peças por Caixa	8 unidades	8 unidades 4 dir. / 4 esq.
Nº Caixas por Palete	60 caixas	60 caixas
Peso médio por m2	± 29,70 kg	± 9,60 kg
Peso médio por Caixa	± 17,80 kg	± 11,50 kg
Peso médio por Palete	± 1090 kg	± 710 kg

* Medidas internas

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 10 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo e à Flexão (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico e à Flexão (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência mínima à flexão	EN 14617-2	6 MPa
Classe de Betão Resistência Mínima à Compressão	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	Elaborado	Ref.ª FTP	Data
Vítor Silva	Joana Ferreira	RIS_001	28/05/2026