Flat Line uso exterior e interior

Dimensões (mm)

Rectangle

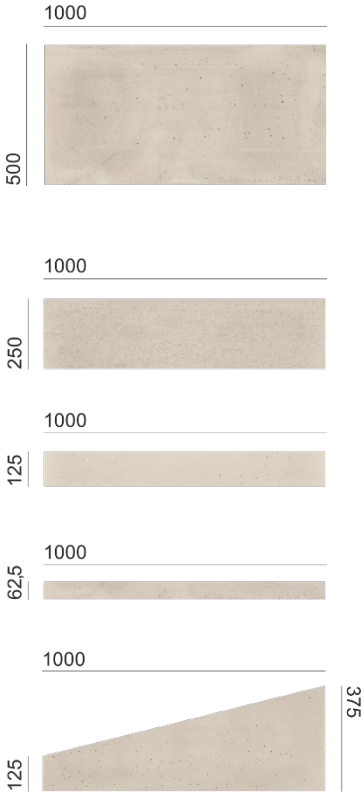

Square

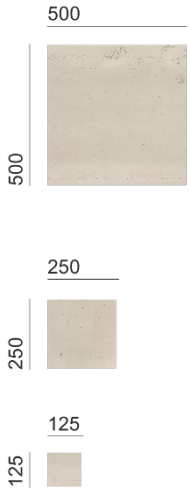

Triangle

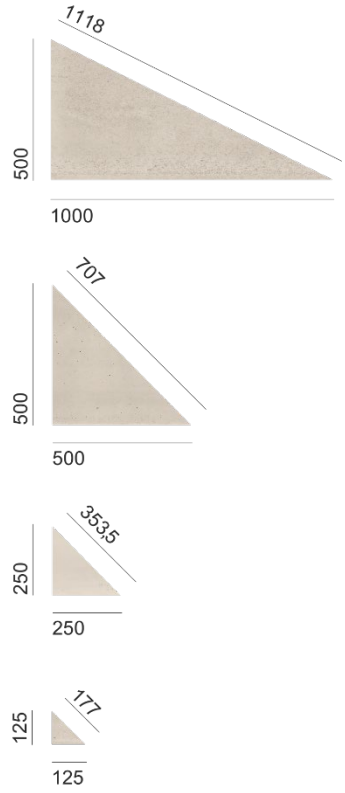

Modelo	Dimensões mm	Quantidade Palete	Nº Caixas Palete	Quantidade Caixa	Nº peças Caixa	Peso m2	Peso caixa	Peso Palete
Rectangle	1000x500x3	125 m2	25 un.	5 m2	10 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 500 kg
Rectangle	1000x250x3	85 m2	34 un.	2,5 m2	10 un.	± 4 kg	± 10 kg	± 370 kg
Rectangle	1000x125x3	85 m2	34 un.	2,5 m2	20 un.	± 4 kg	± 10 kg	± 370 kg
Rectangle	1000x62,5x3	85 m2	34 un.	2,5 m2	40 un.	± 4 kg	± 10 kg	± 370 kg
Rectangle	1000x375x3	85 m2	17 un.	5 m2	20 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 370 kg
Square	500x500x3	170 m2	34 un.	5 m2	20 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 710 kg
Square	250x250x3	56 m2	45 un.	1,25 m2	20 un.	± 4 kg	± 5 kg	± 255 kg
Square	125x125x3	56 m2	45 un.	1,25 m2	80 un.	± 4 kg	± 5 kg	± 255 kg
Triangle	1000x500x3	125 m2	25 un.	5 m2	20 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 500 kg
Triangle	500x500x3	170 m2	34 un.	5 m2	40 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 710 kg
Triangle	250x250x3	56 m2	45 un.	1,25 m2	40 un.	± 4 kg	± 5 kg	± 255 kg
Triangle	125x125x3	56 m2	45 un.	1,25 m2	160 un.	± 4 kg	± 5 kg	± 255 kg

Groove Line uso exterior e interior

Dimensões (mm)

Full Frontier



Hall Frontier



Stripped



Full Dash



Hall Dash



Origin



Modelo	Dimensões mm	Quantidade Palete	Nº Caixas Palete	Quantidade Caixa	Nº peças Caixa	Peso m2	Peso caixa	Peso Palete
Full Frontier	1000x500x3	125 m2	25 un.	5 m2	10 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 500 kg
Full Dash	1000x500x3	125 m2	25 un.	5 m2	10 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 500 kg
Origin	1000x500x3	125 m2	25 un.	5 m2	10 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 500 kg
Half Frontier	500x500x3	170 m2	34 un.	5 m2	20 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 710 kg
Half Dash	500x500x3	170 m2	34 un.	5 m2	20 un.	± 4 kg	± 20 kg	± 710 kg
Stripped	250x250x3	56 m2	45 un.	1,25 m2	20 un.	± 4 kg	± 5 kg	± 255 kg

_Patch Line_uso interior

Dimensões (mm)

Trio



Trio Cement*



Trio Summer Breeze
Saffron | Scarlet | Terracota



Trio Salty Lake
Salt | Coal | Lagoon



Trio Bright Forest
Cement | Wolf | Moss



Trio Light Ashes
Salt | Cement | Wolf



Trio Burnt Wood
Wolf | Coal | Cement

Muretto



Muretto Cement*



Muretto Light Ashes
Salt | Cement | Wolf



Muretto Burnt Wood
Wolf | Coal | Cement

*Disponíveis também nas cores Coal, Wolf, Salt, Brick, Scarlet, Terracota, Saffron, Moss e Lagoon.

Modelo	Dimensões mm	Quantidade Palete	Nº Caixas Palete	Quantidade Caixa	Nº peças Caixa	Peso m2	Peso caixa	Peso Palete
Trio	288,6x249,96	65 m2	45 un.	1,44 m2	20 un.	± 4 kg	± 5,77 kg	± 290 kg
Muretto	1000x249,9	55 m2	34 un.	1,63 m2	10 un.	± 4 kg	± 6,5 kg	± 251 kg

_Cores Disponíveis

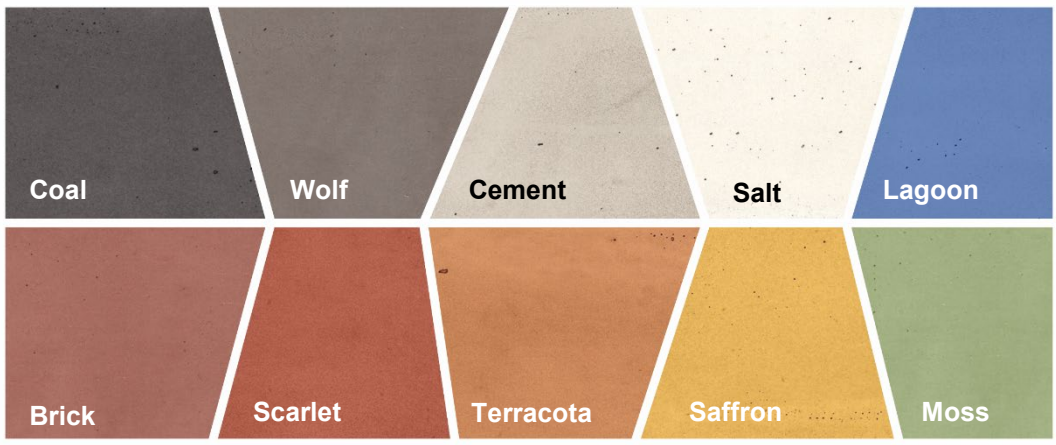

_Descrição do produto

Slimcrete Wall combina a flexibilidade das tecnologias das fibras com a resistência e durabilidade do cimento, permitindo um produto único.
Composto por 30% cimento, 65 % de minerais naturais selecionados, 5% de fibras técnicas e aditivos específicos.

_ Método de produção

Slimcrete Wall é fabricado com equipamentos exclusivos de alta tecnologia, processo duplamente pressionado para garantir a sua alta qualidade, Slimcrete Wall passa por um processo de tratamento de superfície e impermeabilização tornando-o impermeável, repelente à água e um sistema exclusivo autolimpante.

_ Cor

O processo de cor do Slimcrete Wall é pigmentado em massa. É possível haver variações da cor devido ser um produto natural, conforme a orientação do painel, ângulo de visão, efeitos da iluminação e humidade.
Com a passagem do tempo Slimcrete Wall pode ficar levemente mais claro.
Por se tratar de um produto feito a partir de betão natural, as peças podem apresentam diferenças aleatórias de cor e/ou textura entre elas. Assim, a instalação final será sempre única.

As imagens aqui apresentadas mostram um exemplo de padrão aleatório de 1000x500mm:

Cement

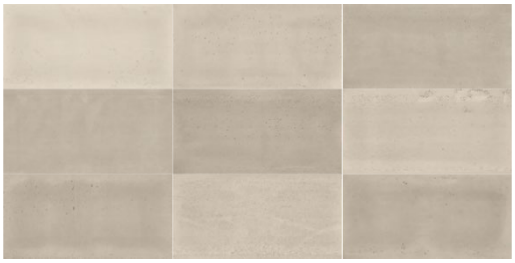

Wolf

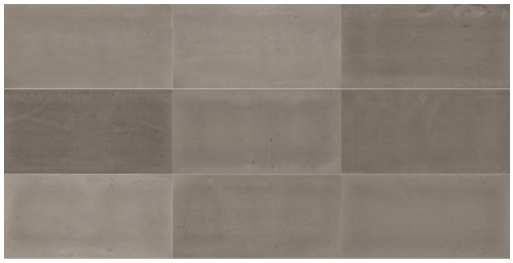

_ Aplicações



Paredes



Tetos



Fachadas

_Vantagens / Propriedades técnicas

Verdadeiro betão	Proteção Dual Clean	Resistência às intempéries
Peças únicas	Fixcrete Adhesive – 102 e	Elevada resistência a alta temperatura
Ecológico e Sustentável	Elevada resistência ao impacto	Elevada resistência ao ciclo gela/ degelo
Interior / Exterior	Elevada resistência física e mecânica	Ótima resistência à UV
Processamento fácil	+/- 1.0% esquadria	B, s1, d0
Curvatura ≥ 400 mm de diâmetro	Estabilidade dimensional	Elevada resistência à humidade
4 kg m2 / ± 5 %	3 ± 0,5mm	Elevada resistência a micro-organismos

_Manutenção e limpeza

Slimcrete contém um tratamento de superfície autolimpante, que facilita a limpeza da sujidade menor.
Na limpeza recomendamos a utilização de produtos de limpeza neutros e a passagem por água limpa. É estritamente proibida a utilização de produtos do tipo ácidos, solventes e/ou outros que deteriorem o cimento e causem danos irreparáveis aos produtos.

_Informação adicional

Toda a informação adicional sobre as diferentes aplicações pode ser encontrada nos conselhos de aplicação do Slimcrete Wall.
Esta ficha técnica substitui as anteriores. ACL reserva-se no direito de alterar esta ficha técnica sem qualquer aviso prévio. O leitor deverá assegurar de que possui a versão mais recente deste documento