

GRELHA PARA BOVINOS - AC 50 - 2500mm


Nova versão - Tarugo/Tarugo - copos das extremidades com 350mm

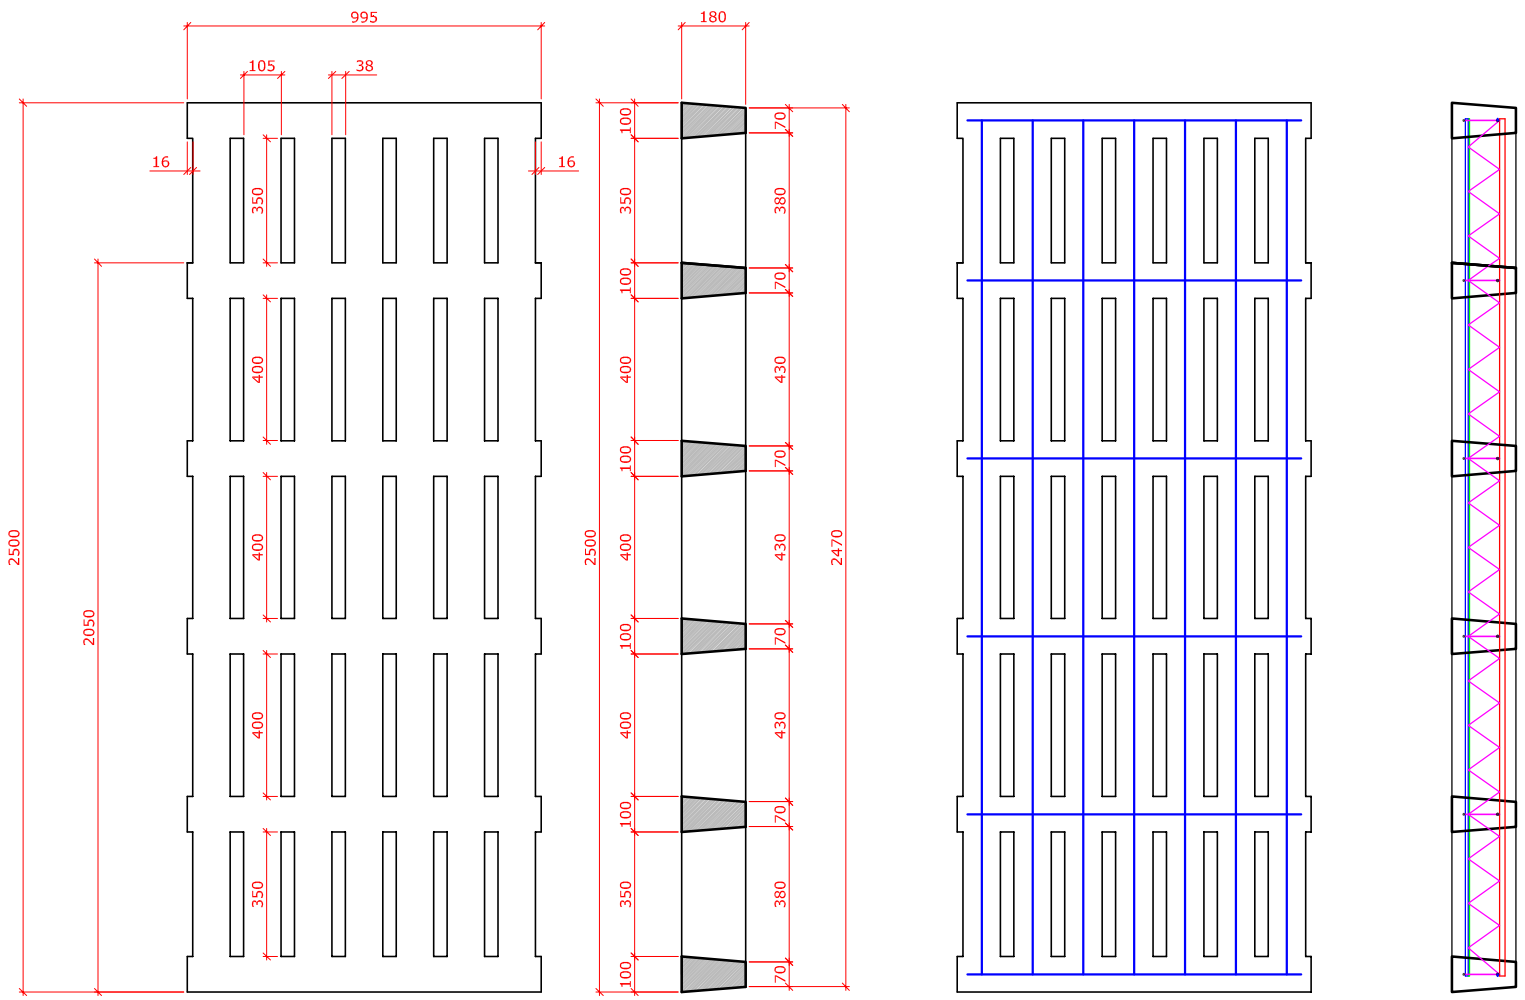

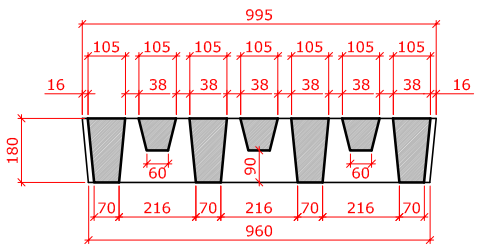

ÀREA PERMEÁVEL - 0.5054 m²


PERCENTAGEM DE PERMEABILIDADE - 20.92%



(ARMADURA)

RECOBRIMENTO MÍNIMO - 25mm


PEÇA COTADA

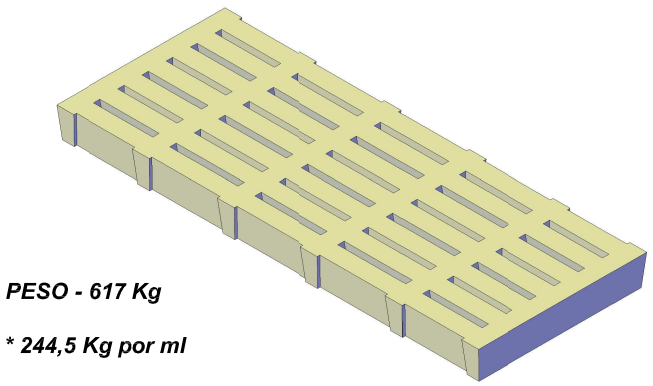

PESO - 617 Kg

**** 244,5 Kg por ml***

VISTA EM PERSPECTIVA (superior)

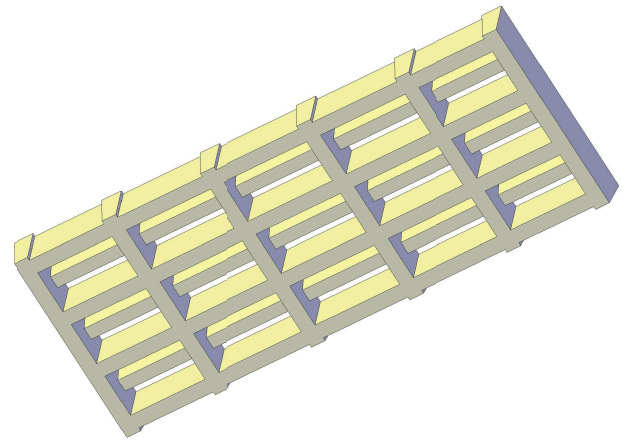

BETÃO: *C35/45*

AÇO: *A500NR*

RECOBRIMENTO MÍNIMO: *25mm*

CLASSE DE EXPOSIÇÃO: *XC1*

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS:

Comprimento da grelha - +5 / -10
Largura da grelha - ± 3
Altura da grelha - ± 3

Largura da fenda - ± 3

VISTA EM PERSPECTIVA (inferior)

ACIMENTEIRADOLOURO

Tipologia: Desenho Técnico do Produto - DTP	Elaborado por: Renato Araújo	Código da Folha: GPB_001.1	
Família: GRELHAS	Aprovado por: Carlos Silva	Data de Edição: 26 Abril 2019	
Conteúdo: **GRELHA PARA BOVINOS - AC 50** *(NOVA VERSÃO Tarugo/Tarugo)*	Unidade | Escala: Milimetros | Sem Escala	Data de Revisão: .	Nº **01**

A Cimenteira Do Louro, S.A.
www.acimenteiralouro.pt
acl@acimenteiralouro.pt

Unidade de Produção de LOURO (sede)
Monte do Louro - LOURO - Ap. 163 - E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão - Portugal
Tel. (+351) 252 301 900 - Fax. (+351) 252 301 929

Unidade de Produção de LOUSADO
Meães - LOUSADO - Ap. 163 - E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão - Portugal
Tel. (+351) 252 301 000 - Fax. (+351) 252 301 009

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização expressa de "A Cimenteira do Louro, SA". Reservados todos os direitos pela legislação em vigor.