
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CE

ARGOLA NORMAL Ø1500


Unidade: mm

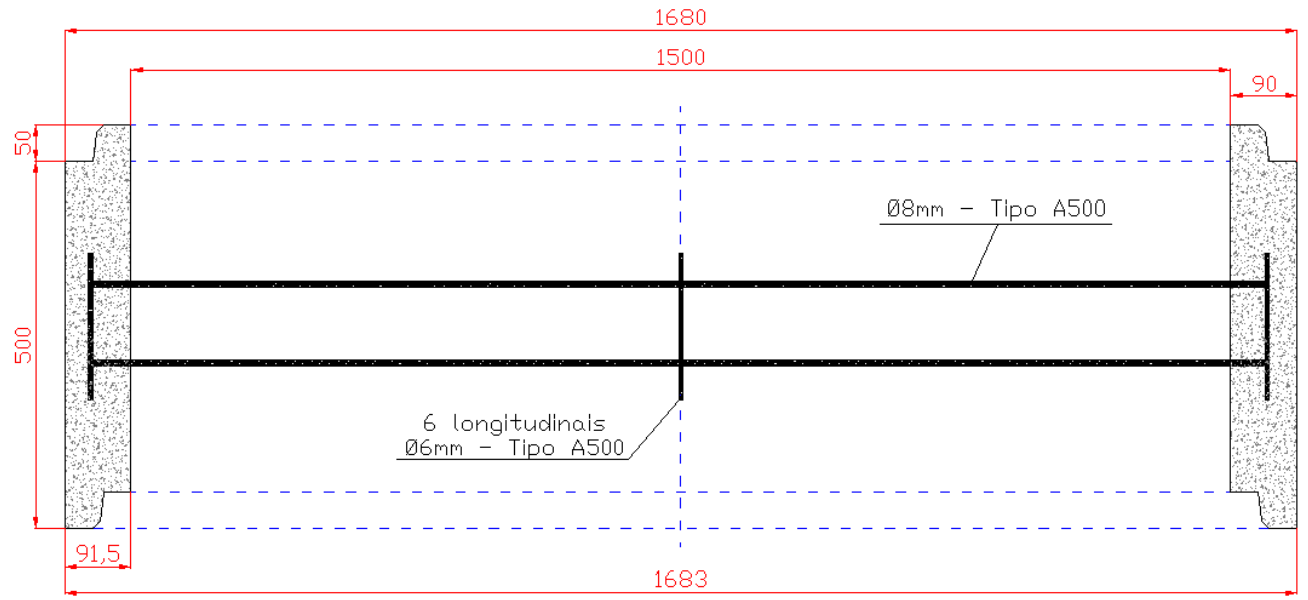

Vista de Perfil - Lateral

A perfuração para colocação dos degraus faz parte do produto normalizado, no entanto os degraus são um acessório complementar.

Perspectivas

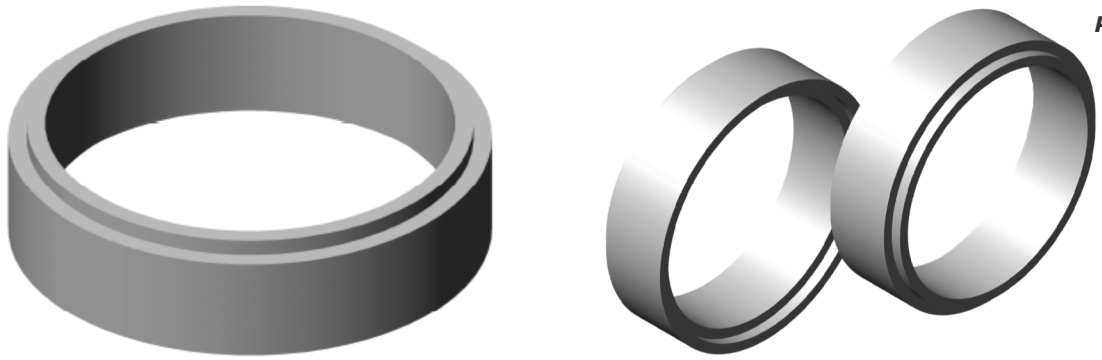

EN 1917 – "Câmaras de Visita e Câmaras de inspecção de Betão não Armado, com fibras de Aço e Betão Armado"

Características do Produto

Utilização Prevista	Componente pré-fabricado para uso numa caixa de visita	
Estanquidade	Sem fugas na argola para uma pressão interior de 50 kPa (0.5 bar)	
Resistência à Compressão Diametral	Classe de Resistência	10
	Resistência Mínima	15 kN/m
Durabilidade	Dimensionamento adequado às condições normais do serviço	

Aprovado por:	Elaborado por:	FTP nº:	Data:
Dinis Silva	Bruno Veloso	ARGN3/07	26/09/2012

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.acimenteiralouro.pt
acl@acimenteiralouro.pt