
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

CE

ARGOLA SANEAMENTO Ø1000 x 300


Unidade: mm

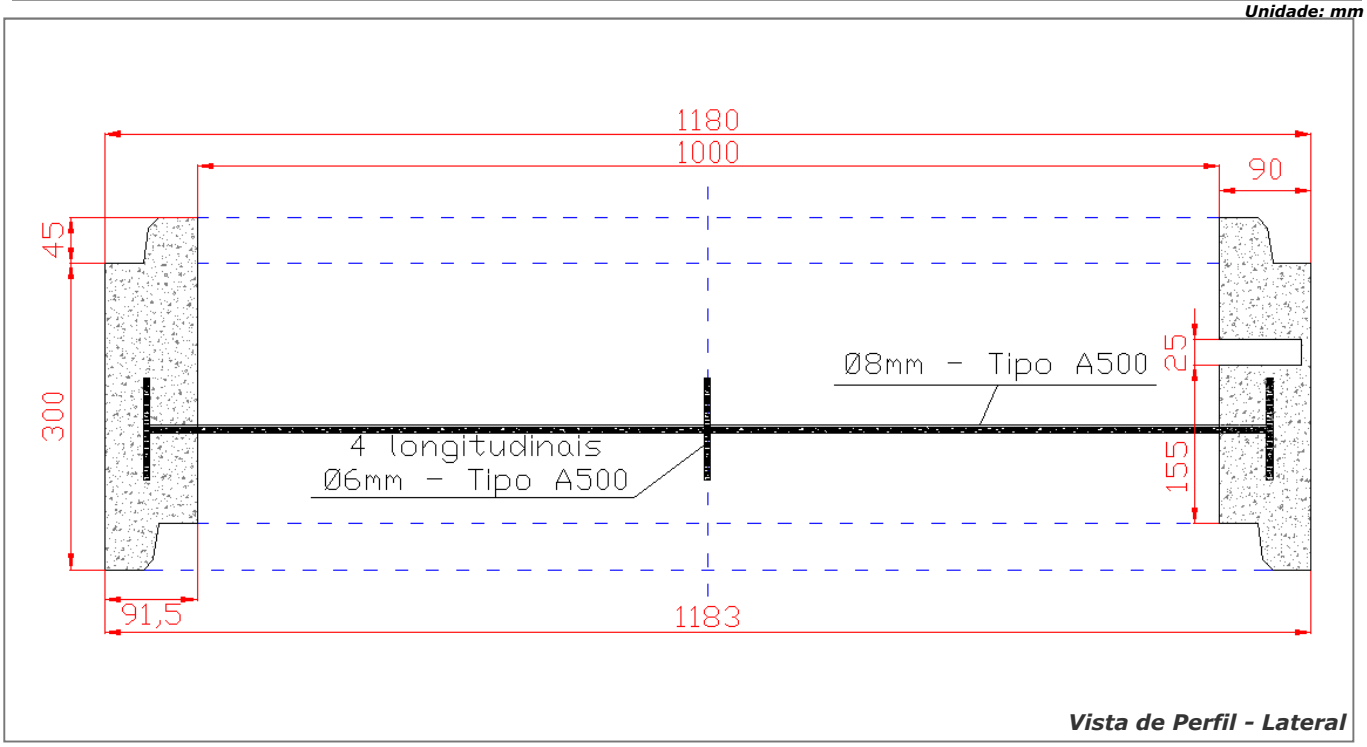

Vista de Perfil - Lateral

A perfuração para colocação dos degraus faz parte do produto normalizado, no entanto os degraus são um acessório complementar.

Perspectivas

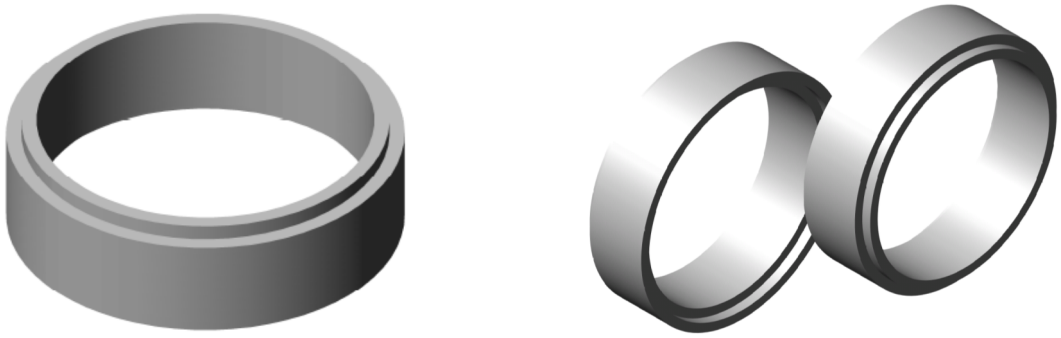

EN 1917 – "Câmaras de Visita e Câmaras de inspecção de Betão não Armado, com fibras de Aço e Betão Armado"

Características do Produto

Utilização Prevista	*Componente pré-fabricado para uso numa caixa de visita*	
Estanquidade	*Sem fugas na argola para uma pressão interior de 50 kPa (0.5 bar)*	
Resistência à Compressão Diametral	*Classe de Resistência*	*30*
	Resistência Mínima	*30 kN/m*
Durabilidade	*Dimensionamento adequado às condições normais do serviço*	

Aprovado por:	*Elaborado por:*	*FTP nº:*	*Data:*
Dinis Silva	*Bruno Veloso*	*ARGS3/07*	*26/09/2012*

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.acimenteiralouro.pt
acl@acimenteiralouro.pt