ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CE

TUBO REFORÇADO 2000x300mm

Unidade: mm

EN 1916 – "Tubos e Acessórios de Betão não Armado, Betão com fibras de aço e Betão Armado"


Corte AA da Peça dimensionada

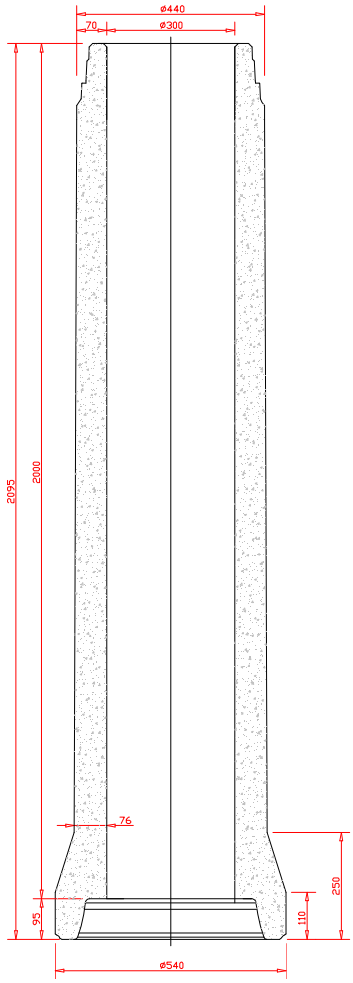



Perspectiva



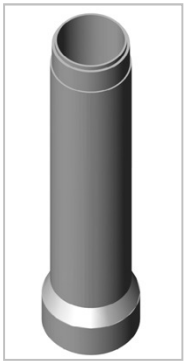

Características Técnicas

Utilização Prevista	**Transporte de esgotos e águas superficiais, em condutas geralmente enterradas**	
Estanquidade	**Sem fugas no tubo e na junta para uma pressão interior de 50 kPa (0.5 bar)**	
Resistência à Compressão Diametral	**Classe de resistência**	**100**
	Resistência Mínima	**30 kN/m**
Resistência à Flexão Longitudinal	**Dimensionamento adequado**	
Durabilidade	**Adequada para as condições normais de serviço**	
Durabilidade das juntas	**Demonstrado de acordo com o método 1**	

Alçados

Vista Lateral





Vista Topo

Aprovado por:	***Elaborado por:***	***FTP nº:***	***Data:***
Carlos Silva	Eduardo Pimenta	TUBREF_001	22/01/2013

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.acimenteiralouro.pt
acl@acimenteiralouro.pt