
ACL ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO CE

KIT PISCINAS - STRUCKTURIT (MOD. 620)


unidade: mm




Bordadura Recta




Bordadura Curva Côncava R61 (nota 1)




Bordadura Curva Côncava 40




Bordadura Curva Convexa 40




Bordadura Curva Côncava 60




Canto Interno Grande




Canto Interno Redondo R15




Canto Interno Redondo Pequeno



Canto Interno Recto



Canto Externo

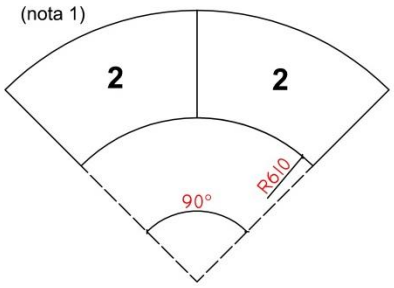

Esquema de Montagem

Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis 00 10 20 30 40

Refª.	KIT PISCINA	DIMENSÕES Espessura 35/60	PESO MÉDIO
1	Bordadura Recta	600 x 400	21,5 kg
2	Bord. Curva Côncava r61	790/480 x 400	21 kg
3	Bord. Curva Côncava 40	500/405 x 400	15 kg
4	Bord. Curva Convexa 40	405/500 x 400	15 kg
5	Bord. Curva Côncava 60	640/560 x 400	21 kg
6	Canto Interno Grande	650 x 650	32 kg
7	Canto Int. Redondo r15	530 x 530	24 kg
8	Canto Int. Redondo Peq.	465 x 465	19 kg
9	Canto Int. Recto	480 x 480	19 kg
10	Canto Externo	400 x 400	16 kg

Especificações Técnicas

EN1339 – "Especificação para Lajetas Pré-Fabricadas em Betão"

Uso Pretendido	Interior	Exterior
Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Resistência ao Deslizamento/Escorregamento	Satisfatório	Satisfatório
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante

Aprovado:	Elaborado:	Ref. FTP:	Data:
Vítor Silva	Bruno Veloso	KITP_620	23-12-2016

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.