


MARMOCIM BUJARDADO

unidade: mm



Degrau com Biselado →

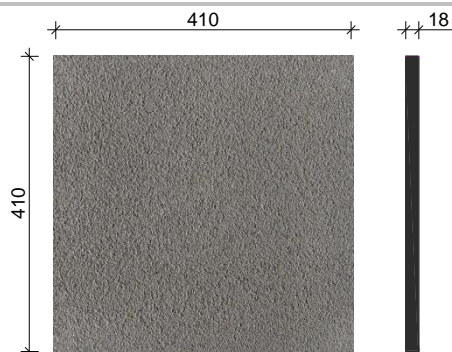

Degraus: Disponível em todos os modelos
Rodapé: Disponível em todos os modelos
Tipos de Aplicação: Pavimentos e fachadas



Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Características do Produto e Paletização

Especificações Técnicas

EN 1339 – “Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão”

Características do Produto e Paletização		Especificações Técnicas		
		Uso Pretendido	Pavimento Interior	Pavimento Exterior
Dimensões da Peça	410 x 410 x 18 (comprimento x largura x espessura)	Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
Nº de Peças por Palete	178 unidades	Resistência à Rotura (MPa)	≥ 5	≥ 5
Nº de Peças por m²	5,95 unidades	Resistência ao Deslizamento/Escurregamento	Satisfatório	Satisfatório
m² por Peça	0,168 m²	Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
m² por Palete	30 m²	Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Peso Médio por m²	42 kg	Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Peso Médio por Peça	7,3 kg	Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante
Peso Médio por Palete	1300 kg			
Aprovado: Vitor Silva	Elaborado: Bruno Veloso	Ref. FTP: MARM_002	Data: 06-04-2016	