


MARMOCIM AMACIADO (POLIDO SEM BRILHO)

unidade: mm

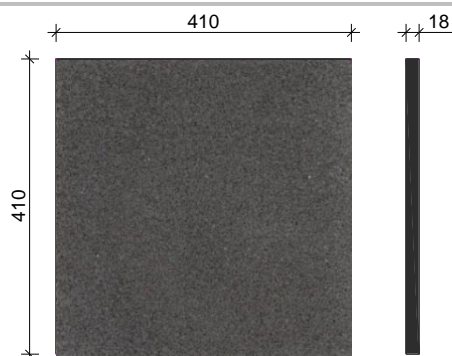

Degrau com rasgos (com/sem Biselado) →

Degrau com Biselado →



Degraus: Disponível em todos os modelos
Rodapés: Disponível em todos os modelos
Tipos de Aplicação: Pavimentos e fachadas



Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Características do Produto e Paletização

Especificações Técnicas

EN 1339 – “Especificação para Lajetas Pré-fabricadas de Betão”

| Características do Produto e Paletização | | Especificações Técnicas | | |
|--|---|--|-------------------------|--------------------|
| | | Uso Pretendido | Pavimento Interior | Pavimento Exterior |
| Dimensões da Peça | 410 x 410 x 18 (comprimento x largura x espessura) | Emissão de Amianto | Aprovado | Não Relevante |
| Nº de Peças por Palete | 178 unidades | Resistência à Rotura (MPa) | ≥ 5 | ≥ 5 |
| Nº de Peças por m² | 5,95 unidades | Resistência ao Deslizamento/Escurregamento | 30 | 30 |
| m² por Peça | 0,168 m² | Condutibilidade Térmica [W/(mk)] | 1,24 | Não Relevante |
| m² por Palete | 30 m² | Desempenho ao Fogo Exterior | Não Relevante | Não Relevante |
| Peso Médio por m² | 42 kg | Durabilidade | Satisfatório | Satisfatório |
| Peso Médio por Peça | 7,3 kg | Reação ao Fogo | Classe A1 | Não Relevante |
| Peso Médio por Palete | 1300 kg | | | |
| Aprovado: Vitor Silva | Elaborado: Bruno Veloso | Ref. FTP: MARM_004 | Data: 19 07 2016 | |