
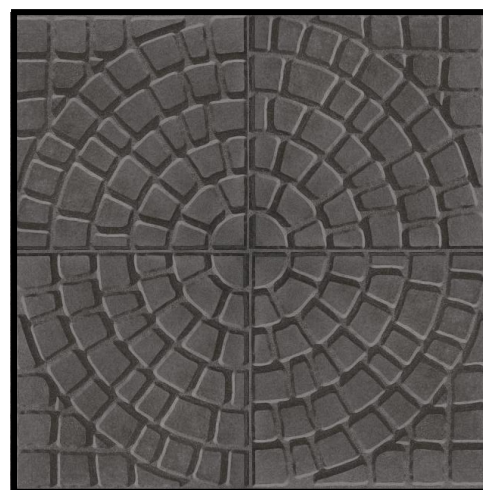


RELEVO NORMAL MOD. 62

unité: mm

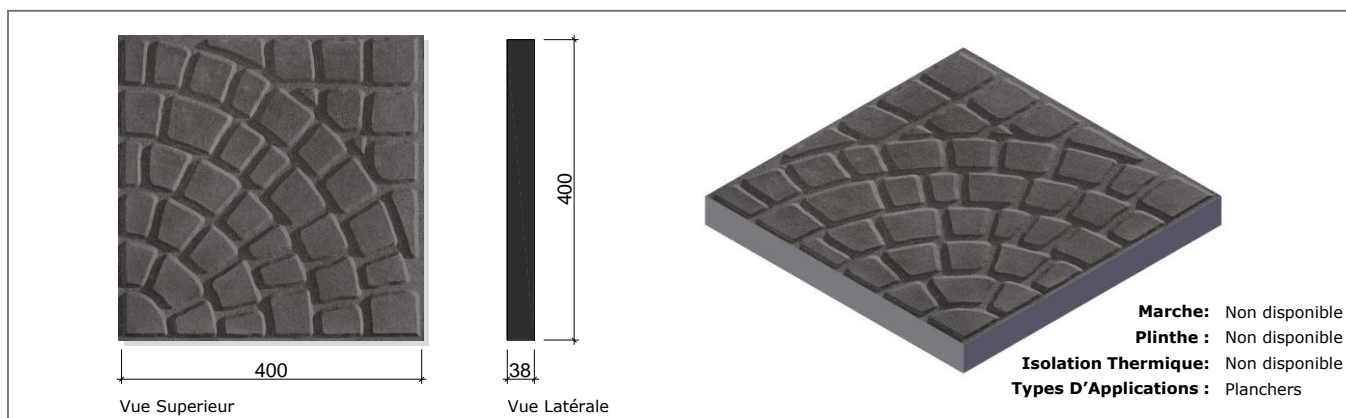

Étant donné les caractéristiques des inertes et sa reproduction photographique, il peut y avoir de légères variations en ce qui concerne la taille des particules et la tonalité.

Caractéristiques du Produit et Palettisation
EN 1339 – "Specifications pour Dalles Préfabriquées en Béton"

Dimensions	400x400x38	Utilisation Prévue	Plancher Intérieur	Plancher Extérieur
Poids par m ²	81,25 kg	Emission d'Amiante	Conforme	Ne s'applique pas
m ² par Palette	24,96 m ²	Résistance à la rupture (MPa)	≥3,5	≥ 3,5
Pièces par m ²	6,25 un.	Résistance à la Glissance ou a Dérapage	Satisfaisante	Satisfaisante
Pièces par Palette	156 un.	Conductivité Thermique [W/(mk)]	1,24	Ne s'applique pas
m ² par Pièce	0,16 m ²	Performance au Feu en Extérieur	Ne s'applique pas	Ne s'applique pas
Poids par Pièce	13 kg	Durabilité	Satisfaisante	Satisfaisante
Poids par Palette	2028 kg	Réaction au feu	Classe A1	Ne s'applique pas
Responsable Technique: Vítor Silva		FTP n°: RELN_001_FR	Date: 14/01/2013	