


PAVIMENTO INCONCRETE BUJARDADO (MOD. GR 950)

unidade: mm

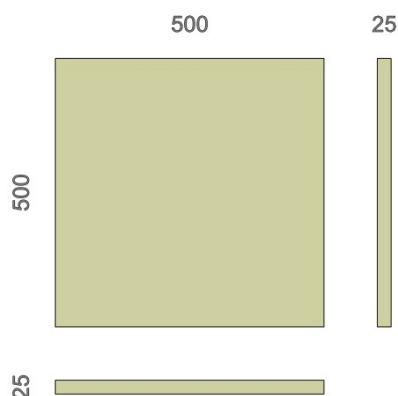


Dimensões e Fotografia da Peça

Cores Disponíveis



GR 950/00



GR 950/10



GR 950/20



GR 950/30



GR 950/40

Características do Produto e Paletização

Especificações Técnicas

EN1339 – “Especificação para Lajetas Pré-Fabricadas em Betão”

		Uso Pretendido	Interior	Exterior
Dimensões	500 x 500 x 25	Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
Quantidade por Palete	20 m ²	Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Quantidade por m ²	4 unidades	Resistência ao Deslizamento/Escurregamento	Satisfatório	Satisfatório
Nº Peças por Palete	80 unidades	Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Peso Médio por Peça	13,75 kg	Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Peso Médio por m ²	55 kg	Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Peso Médio por Palete	1106 kg	Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante
Aprovado Vitor Silva	Elaborado Bruno Veloso	Ref.ª FTP PAV_GR950	Data 26-09-2019	