

Declaração de Desempenho N° 10.2

(De acordo com o Anexo III do Regulamento n° 305/2011, de 09 de Março de 2011)

1. **CIP: 5569-3b - Muro MS.**
(Código de identificação único do produto-tipo)
2. **Dimensões e data de produção identificadas no produto/embalagem.**
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º)
3. **Elementos de Muros de Suporte prefabricados em betão armado**
(Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante)
4. **ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicao.**
(Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º)
5. **Não Aplicável.**
(Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º)
6. **Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho: Sistema 2+, Método de Marcação 3b.**
(Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V)
7. **EN 15258:2008.**
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)

O CERTIF realizou uma auditoria e emitiu um Certificado de Conformidade n° 1328-CPR-0202.

8. **Não aplicável.**
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)

9. **Desempenho declarado:**

| Características essenciais | Desempenho | Especificações Técnicas Harmonizadas |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Resistência à Compressão | Fck = 37 N/mm ² | EN 15258:2008 |
| Tensão de Rutura à Tração do Aço | Ftk = 550 N/mm ² | |
| Limite de Elasticidade do Aço | Fyk = 500 N/mm ² | |
| Resistência Mecânica | Projeto dimensionado de acordo com o REBAP | |
| Durabilidade | Satisfatória | |
| Permeabilidade/Vapo Água | Desempenho não determinado | |

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.

SEDE / HEADQUARTERS
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO
PRODUCTION CENTER LOURO

GPS N41 26 33 // W8 32 40

R. PDE. DOMINGOS J. PEREIRA, 1284 - LOURO

T. 00351 252 301 900
F. 00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO
PRODUCTION CENTER LOUSADO

GPS N41 22 18 // W8 32 08


R. DA INDUSTRIA, 41 - LOUSADO

T. 00351 252 301 000
F. 00351 252 301 009

AP. 163 - E.C. FAMILIÇÃO
4761-926 V.N. FAMILIÇÃO - PORTUGAL

acl@acimenteiralouro.pt

Louro, 23 de Julho de 2014

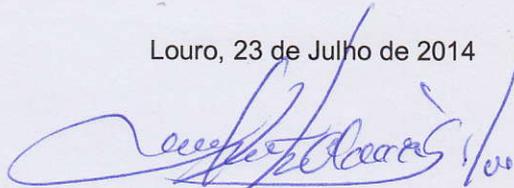

(Assinatura)