

## Declaração de Desempenho N° 17.1

(De acordo com o Anexo III do Regulamento n° 305/2011, de 09 de Março de 2011)

1. **CIP: 5010N2 – Separador de Via New Jersey N2.**  
(Código de identificação único do produto-tipo)
2. **Data de produção identificada no produto/embalagem.**  
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º)
3. **Sistemas de Retenção Rodoviários.**  
(Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante)
4. **ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.**  
(Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º)
5. **Não Aplicável.**  
(Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º)
6. **Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho: Sistema 1.**  
(Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V)
7. **EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.**  
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)

O CERTIF realizou uma auditoria e emitiu um Certificado de Regularidade do Desempenho n° 1328-CPR-0164.

8. **Não aplicável.**  
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)
9. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho		Especificações Técnicas Harmonizadas
	TB 11	TB 32	
Método de ensaio			
Nível de Contenção	N2		EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012
Nível de Gravidade de Colisão	C	B	
Largura Útil Normalizada	Classe W2	Classe W6	
Deflexão Dinâmica Normalizada	0,2m	1,2m	
Resistência à compressão do betão de acordo com a EN 206-1	Classe C25/30		
Resistência à exposição do betão de acordo com a EN 206-1	Classe XC2		
Resistência à Remoção de Neve	Classe 4		
Aço da Armadura	A500 NR		
Recobrimento Mínimo	35 mm		

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.

SEDE // HEADQUARTERS  
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO  
PRODUCTION CENTER LOURO

GPS N41 26 33 // W8 32 40

R. PDE. DOMINGOS J. PEREIRA, 1284 - LOURO

T. 00351 252 301 900  
F. 00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO  
PRODUCTION CENTER LOUSADO

GPS N41 22 18 // W8 32 08


R. DA INDUSTRIA, 41 - LOUSADO

T. 00351 252 301 000  
F. 00351 252 301 009

AP. 163 - E.C. FAMALICÃO  
4761-926 V.N. FAMALICÃO - PORTUGAL

acl@acimenteiradolouro.pt

Louro, 17 de Julho de 2014

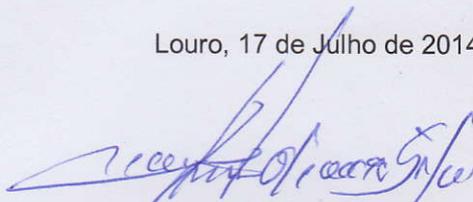

(Assinatura)