
ACL ACIMENTEIRADOLOURO


FICHE TÉCHNIQUE DU PRODUIT

ROYAL Éléments Plans 350 x 185 x 10/30 | Coins 230 x 80 x 10/30

unités: mm

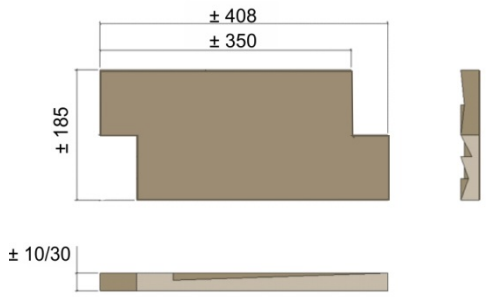

Épaissuer ± **10/30 mm**
Dimensions internes de la pièce - Éléments Plans

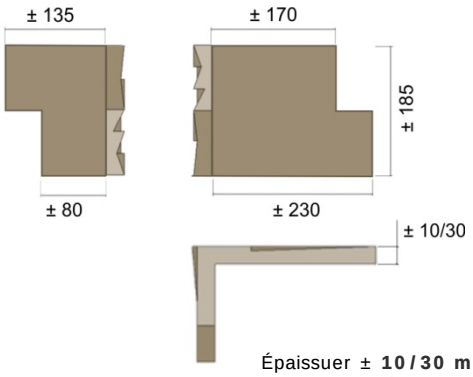

Épaissuer ± **10/30 mm**
Dimensions internes de la pièce - Coins


ROYAL RY08

Caractéristiques du Produit et Palettisation

Couleurs Disponibles	RY01, RY03, RY04, RY08, RY09, RY10, RY12	
Type de Produit	**Éléments Plans**	**Coins**
Quantité par Palette	30 m²	54 ml
Quantité par Boîte	0,50 m²	0,90 ml
N° Pièces par m² / ml	16 unités	6 unités
N° Pièces par Boîte	8 unités	5 unités
N° Boîte par Palette	60 boîtes	60 boîtes
Poids par m²	±33 kg	±11,3 kg
Poids par Boîte	±16,5 kg	±10,2 kg
Poids par Palette	±1020 kg avec la palette	±640 kg avec la palette

Spécifications Techniques

Évaluation du Produit	EN 14618	Revêtement en béton
Qualité de Surface	EN 14617-16	Inspection Visuelle
Dimensions et Géométrie	EN 14617-16	Tolérances ± 5 mm
Absorption D'Eau Maximum	EN 14617-1	≤ 10 %
Apparent Moyenne Densité	EN 14617-1	1700 ±50kg/m³
Résistance Gel Degel **Résistance à Flexion** Après 25 Cycles	EN 14617-5 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Chocs Thermiques **Résistance à Flexion** Après 20 Cycles	EN 14617-6 EN 14617-2	Conforme Sons Alteration
Résistance Minimale à la Flexion	EN 14617-2	6 MPa
Classe de béton **Résistance Minimale à la Compression**	EN 206 EN 12390-3	LC30/33 ≥ 33 N/mm²
L'absorption D'Eau Capillaire	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Responsable Téchnique: Vítor Silva	**Élaborer:** Bruno Veloso	**Ref. FTP:** ROY_001_FR	**Date:** 22-09-2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt