ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


CE


TERMO BLOCO


ECOBLOCO
A ALVENARIA QUE POUPA

Unidade: mm

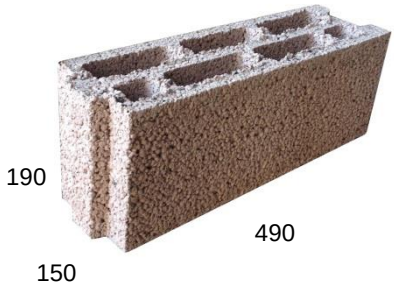

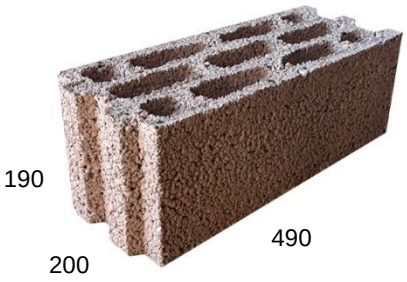

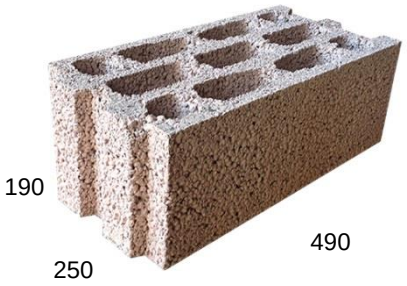

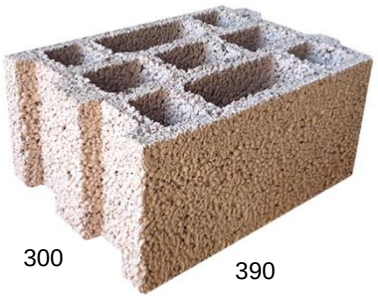

Bloco de betão , para uso em alvenaria, pertencente á Categoria II, de acordo com a norma harmonizada **EN 771-3** – "Especificações para elementos de alvenaria – Parte 3: Blocos de Betão com inertes densos e ligeiros."

Características do Produto

Dimensões Comp x Larg x Alt	**490x150x190**	**490x200x190**	**490x250x190**	**390x300x190**
Peso Aproximado (Kg)	**12.0**	**14.0**	**16.50**	**15.5**
Categoria Dimensional	**D1**			
Reacção ao Fogo	**Classe A1**			
Tensão de Rotura Bruta Média (Mpa)	**≥ 1.0**			
Permeabilidade ao Vapor de Água μ	**5/15**	**5/15**	**5/15**	**5/15**
Tensão de Corte (N/mm2)	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.15**
Estabilidade Dimensional (mm/m)	**0.17**	**0.17**	**0.16**	**0.13**
Resistência ao Gelo / Degelo	**Não Ficar Exposto**			
Massa Volúmica Aparente Seca Média (kg/m3)	**695**	**736**	**720**	**631**
Massa Volúmica Real Seca Média (kg/m3)	**1116**	**1151**	**1231**	**1160**
Resistência Térmica Rt [m2.K/W]	**0,562**	**0,759**	**0,757**	**0,805**
Unidade / m2	**10**	**10**	**10**	**12.5**
Quantidade / Palete	**84**	**60**	**48**	**54**
DND – Desempenho não determinado	**μ – Coeficiente de Difusão do Vapor de Água**			

Aprovado por: Dinis Silva	**Elaborado por:** Bruno Veloso	**FTP nº:** BLTB_01	**Data:** 03 l 02 l 2022

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt