
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

CE

BLOCO FACE À VISTA 500 X 100 X 200


Unidade: mm

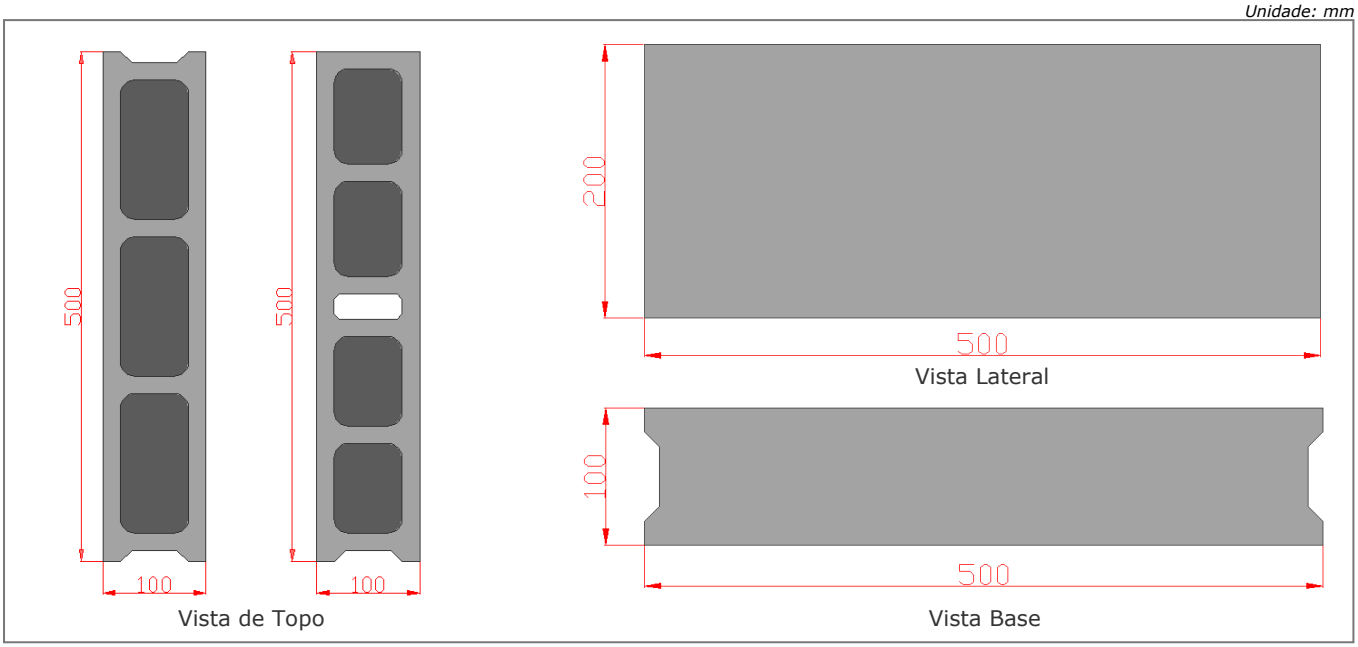

Bloco de betão , para uso em alvenaria, pertencente á Categoria II, de acordo com a norma harmonizada EN 771-3 – "Especificações para elementos de alvenaria – Parte 3: Blocos de Betão com inertes densos e ligeiros."

Características do Produto

Peso	***11 kg***
Categoria Dimensional	***D1***
Reacção ao Fogo	***Classe A1***
Resistência à Compressão Média	***≥ 3 N/mm²***
Absorção de Água p/ Capilaridade	***≤ 11 g/m².S***
Coeficiente de Difusão de Vapor de Água	***5/15***
Resistência ao Corte	***0,15 N/mm²***
Variações Dimensionais Coeficiente Retracção / Expansão	***≤1,3 mm/m***
Resistência ao Gelo / Degelo	***DND***
Requisitos Térmicos	***DND***
Requisitos Acústicos	***DND***
Unidades / m²	***10***
Quantidade / Palete	***120 unidades***
DND – Desempenho não determinado	***DND – Desempenho não determinado***

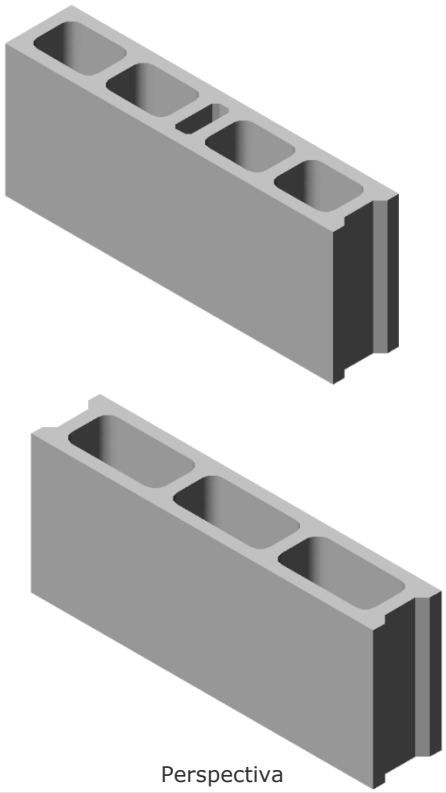

Perspectiva

Aprovado por:	***Elaborado por:***	***FTP nº:***	***Data:***
Dinis Silva	Bruno Veloso	BLFV_01	20/12/2019

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt