
ACL ACIMENTEIRADOLOURO

**FICHA TÉCNICA DO PRODUTO** CE

# BLOCO NORMAL LINTEL 500 X 150 X 200


*Unidade: mm*

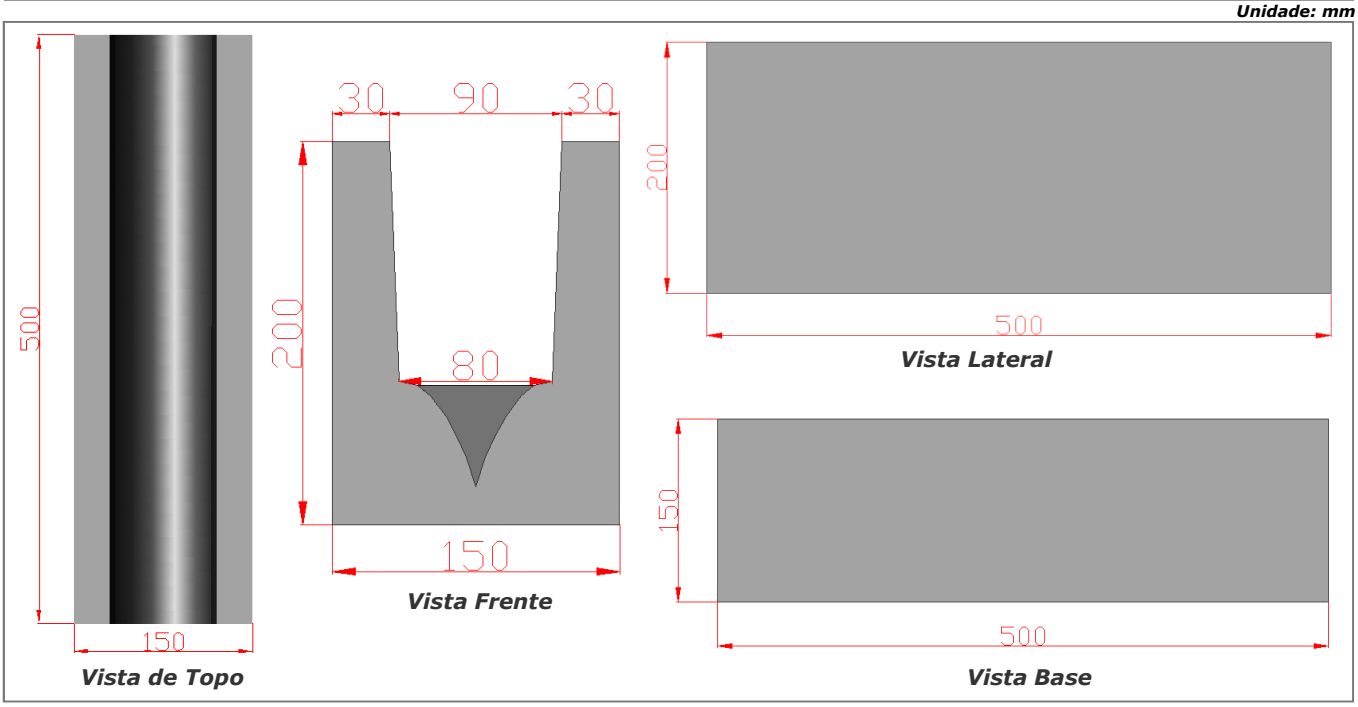


***Bloco de betão , para uso em alvenaria, pertencente á Categoria II, de acordo com a norma harmonizada EN 771-3 – "Especificações para elementos de alvenaria – Parte 3: Blocos de Betão com inertes densos e ligeiros."***

## Características do Produto

| | |
|---|---|
| Peso | 17 kg |
| Categoria Dimensional | D1 |
| Reacção ao Fogo | Classe A1 |
| Resistência à Compressão Média | ≥ 4 N/mm² |
| Absorção de Água p/ Capilaridade | ≤ 5 g/m².s |
| Coeficiente de Difusão de Vapor de Água | 5/15 |
| Resistência ao Corte | 0,15 N/mm² |
| Variações Dimensionais Coeficiente Retracção / Expansão | ≤1,3 mm/m |
| Resistência ao Gelo / Degelo | DND |
| Requisitos Térmicos | DND |
| Requisitos Acústicos | DND |
| Unidades / m² | 10 |
| Quantidade / Palete | 84 unidades |
| DND – Desempenho não determinado | DND – Desempenho não determinado |

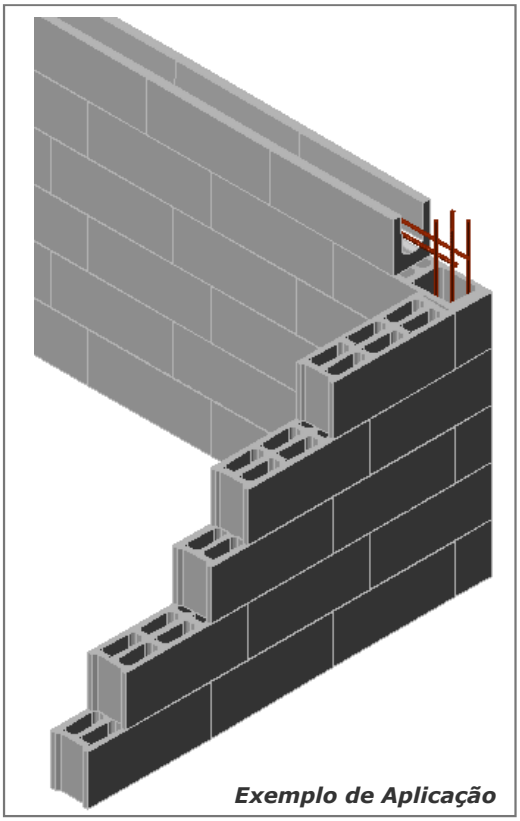

*Exemplo de Aplicação*

| Aprovado por: | Elaborado por: | FTP nº: | Data: |
|---|---|---|---|
| Dinis Silva | Bruno Veloso | BLN_10 | 01/10/2012 |


A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.acimenteiralouro.pt
acl@acimenteiralouro.pt