
ACL ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO


CE

BLOCO NORMAL PILAR 500x150x200

Unidade: mm

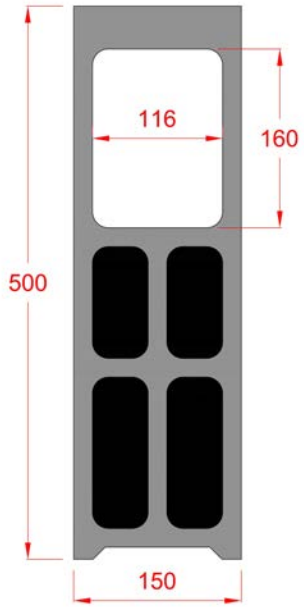

Vista de Topo

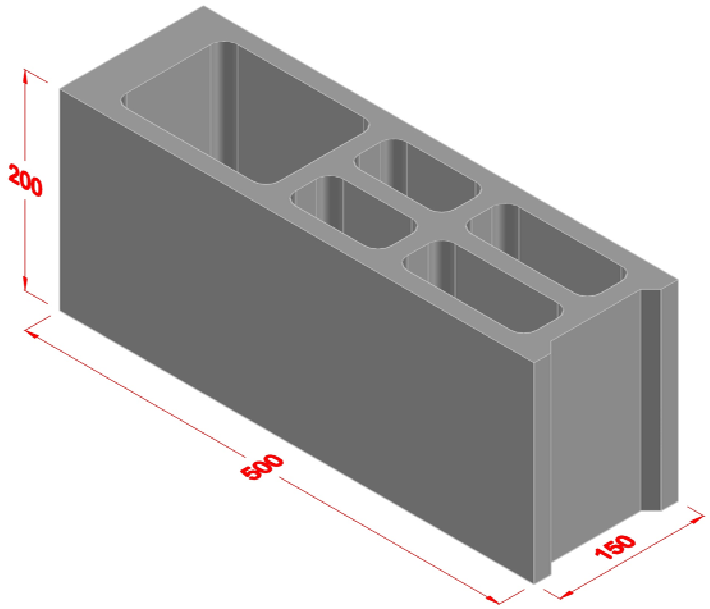


Perspectiva

Bloco de betão , para uso em alvenaria, pertencente á Categoria II, de acordo com a norma harmonizada **EN 771-3** "Especificações para elementos de alvenaria – Parte 3: Blocos de Betão com inertes densos e ligeiros."

Características do Produto

Peso	15 kg
Categoria Dimensional	D1
Reacção ao Fogo	Classe A1
Resistência à Compressão Média	≥ 4 N/mm²
Absorção de Água p/ Capilaridade	≤ 5 g/m².s
Coeficiente de Difusão de Vapor de Água	5/15
Resistência ao Corte	0,15 N/mm²
Variações Dimensionais Coeficiente Retracção / Expansão	≤1,3 mm/m
Resistência ao Gelo / Degelo	DND
Requisitos Térmicos	DND
Requisitos Acústicos	DND
Unidades / m²	10
Quantidade / Palete	84 unidades

DND – Desempenho não determinado

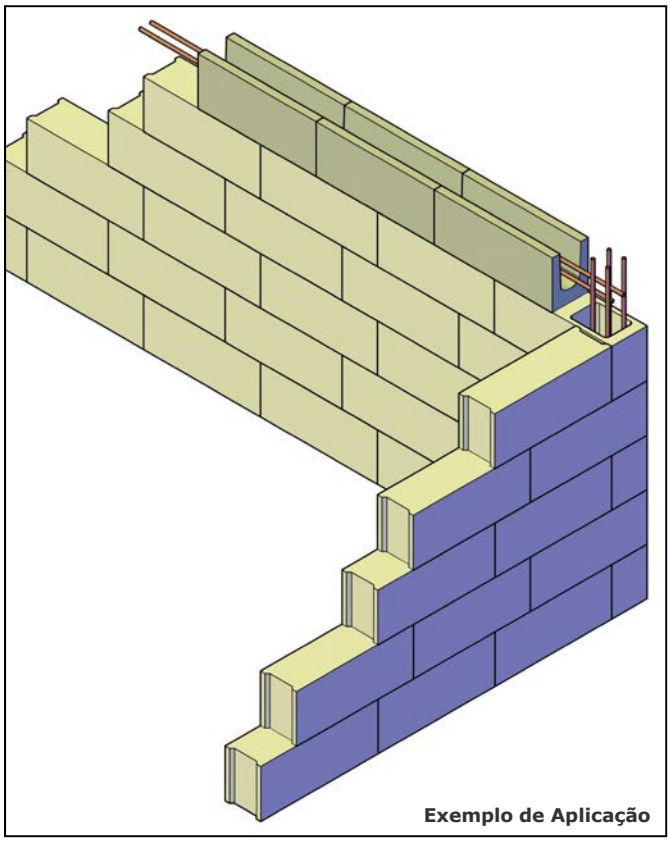

Exemplo de Aplicação

Aprovado:	**Elaborado:**	**FTP nº:**	**Data:**
Dinis Silva	Bruno Veloso	BLN_07	02/04/2015

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C.Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900 | www.acimenteiralouro.pt
acl@acimenteiralouro.pt