
ACL ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CE

BLOCOS REFORÇADOS

unidade: mm

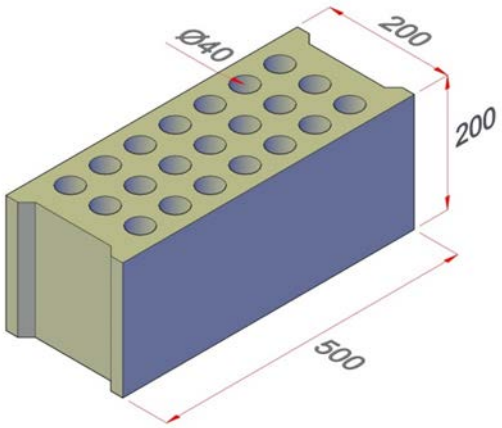

Bloco de betão, para uso em alvenaria, pertencente a Categoria II, de acordo com a norma harmonizada: EN 771-3 "Especificações para elementos de alvenaria – Parte 3: Blocos de Betão com inertes densos e ligeiros."

Características do Produto e Paletização

Dimensões (comp x larg x alt)	Nº Peças por Palete	Peso Médio por Peça	Peso Médio por Palete
500x200x200	60 unidades	29 kg	1740 kg

Especificações Técnicas

Categoria Dimensional	D1
Reação ao Fogo	Classe A1
Resistência à Compressão Média	≥ 7,5 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	≤ 5 g/m².s
Coeficiente Difusão Vapor Água	5/15
Resistência ao Corte	0,15 N/mm²
Variações Dimensionais Coeficiente Expansão/Retração	≤ 1,3 mm/m
Resistência ao Gelo Degelo	Desempenho não Determinado
Requisitos Térmicos e Acústicos	Desempenho não Determinado

Aprovado:	Elaborado:	Ref. FTP:	Data:
Dinis Silva	Bruno Veloso	BLR_01	03-08-2016

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900

www.aclweb.pt

acl@acimenteiralouro.pt