ACIMENTEIRADOLOURO


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CE


BORDADURA - TRAVERTINO (MOD. 961)

unidade: mm

Dimensões da Peça

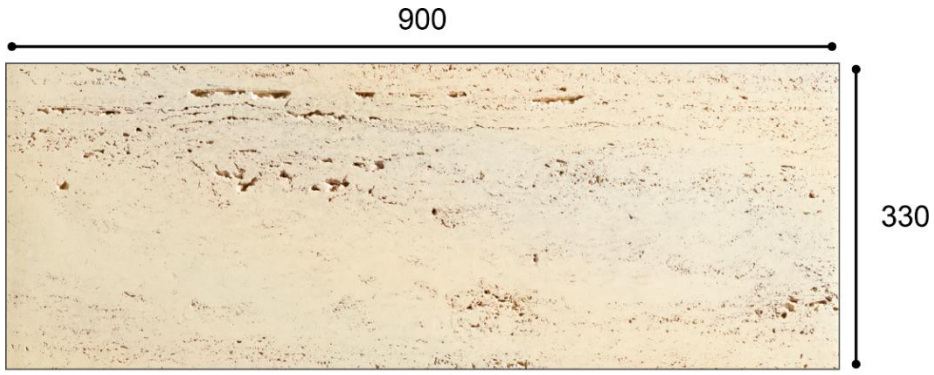

Vista topo



Vista lateral

Foto da Peça



Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis 961/00  961/10  961/30  961/40 

*Outras cores disponíveis sob consulta

Modelo	Bordadura
Quantidade por Palete	27 ml
Quantidade por ml	-
Nº Peças por Palete	30 uni.
Peso Médio por Peça	± 19,25 kg
Peso Médio por ml	-
Peso Médio por Palete	±660 kg

Especificações Técnicas

EN1339 – "Especificação para Lajetas Pré-Fabricadas de Betão"

Uso Pretendido	**Interior**	**Exterior**
Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Resistência ao Deslizamento/Escorregamento	Satisfatório	Satisfatório
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante

Aprovado: Vítor Silva	**Elaborado:** Joana Ferreira	**Ref. FTP:** KITP_961_01	**Data:** 03/12/2024

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão – 4761-926 V.N. Famalicão, Portugal

www.aclweb.pt

acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.