
ACIMENTEIRADOLOURO

Ficha Técnica


Hexa

MOD. 871



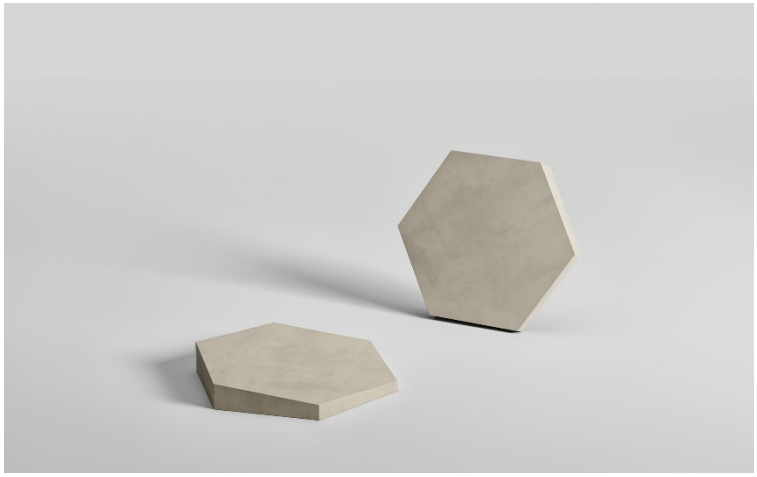

Dimensões do produto

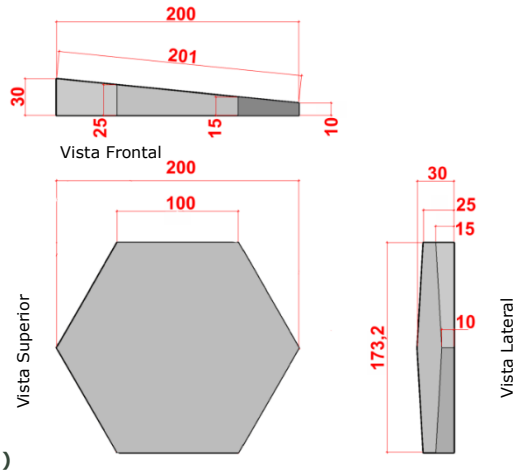

Dimensões (mm)

Cores disponíveis



HX 27 N | HX 28 N | HX 30 N

V3
Variação Moderada
Moderate Variation

*** O Revestimento Natural apresenta variações na superfície de cada peça, assim como entre as diferentes peças. Nenhuma peça de revestimento natural é igual à outra, assim como não é igual à amostra. A superfície do betão pode ainda apresentar reentrâncias provocadas pelas bolhas de ar. Estas são propriedades naturais do betão.**

Características do Produto

Dimensões	**173x200x10-30 mm**
m² por Palete	26,40 m²
m² por Caixa	0,44 m²
Nº Peças por m²	38 unidades
Nº Peças por Caixa	17 unidades
Nº Caixas por Palete	60 unidades
Peso Médio por m²	± 38,70 kg
Peso Médio por Caixa	± 17 kg
Peso Médio por Palete	± 1040 kg

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 8 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	2200 ±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo e à Flexão (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico e à Flexão (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência mínima à flexão	EN 14617-2	7 MPa
Classe de Betão Resistência Mínima à Compressão	EN 206 EN 12390-3	C30/37 ≥ 37 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	Elaborado	Ref.ª FTP	Data
Vítor Silva	Joana Ferreira	HX_001	28/05/2026