ACIMENTEIRADOLOURO


Ficha Técnica

Marmobrick Classic





Dimensões do produto

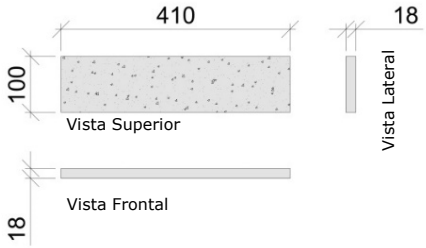

Dimensões (mm)

Cores disponíveis



Acabamentos



N natural — R10

M amaciado

A anti-derrapante — R13

GR bujardado — R13

S Polido

Características do Produto

Dimensões	**100x401x18 mm**
m² por Palete	35,42 m²
m² por Caixa	0,492 m²
Nº Peças por m²	24,4 unidades
Nº Peças por Caixa	12 unidades
Nº Caixas por Palete	72 unidades
Peso Médio por m²	± 36,6 kg
Peso Médio por Caixa	± 19 kg
Peso Médio por Palete	± 1320 Kg

***Inclui produto reciclado (vidro)**

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.

Especificações Técnicas

Classificação do Produto	EN 14618	Revestimento em Betão
Qualidade da Superfície	EN 14617-16	Inspeção visual
Dimensões e Geometria	EN 14617-16	Tolerâncias ± 5 mm
Máxima Absorção de Água	EN 14617-1	≤ 6 %
Densidade Média Aparente	EN 14617-1	2200 ±50 kg/m³
Resistência ao Gelo Degelo e à Flexão (após 25 ciclos)	EN 14617-5 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência ao Choque Térmico e à Flexão (após 20 ciclos)	EN 14617-6 EN 14617-2	Aprovado Sem Alteração
Resistência mínima à flexão	EN 14617-2	7 MPa
Classe de Betão Resistência Mínima à Compressão	EN 206 EN 12390-3	C30/37 ≥ 37 N/mm²
Absorção Água por Capilaridade	EN 772-11	≤ 1 g/(m².s)

Aprovado	Elaborado	Ref.ª FTP	Data
Vítor Silva	Joana Ferreira	MBC_001	28/05/2026